

1. 3メガIPバンドルドームカメラ

LW6324-F **XDi-II**

◆プログレッシブスキャンCMOS

◆30fps@1280×1024

◆H.264 & MJPEG デュアルコーデック

◆オートバックフォーカス

◆デュアルストリーミング

◆SDスロット



■オートバックフォーカス機能

背面部にあるボタンを一回押すだけで、自動でピントの調節を行います。
現場である程度の画角を決めてしまえば、微妙なピントもこの機能を使用すれば手間になりません。



■SDスロット付き

映像の一時的な保存とバックアップ用として使用可能です。
※本体にはSDメモリーカードは付属しておりません。


■PoE電源を使用することで配線が楽

PoEはLANケーブルに電力を乗せ、カメラに供給するシステムで、配線はLANケーブル1本で済みます。同軸ケーブルのように太い配管を必要とせず、すっきりとした配線が可能です。このように設置工事の際にもメリットがあります。



Specifications

■寸法図(単位:mm)

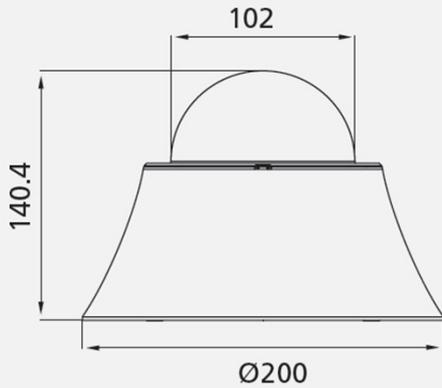

Model

LW6324-F

撮像素子	1/3型 プログレッシブCMOS
レンズ	3mm~9mm 変焦フォーカルレンズ (F1.4)
解像度	1280×1024
最低被写体照度	カラー: 0.3 Lux (F1.2) 白黒: 0.005 Lux (F1.2)
デイ&ナイト	ICR デイ&ナイト
WDR(逆光補正機能)	○
圧縮方式	H.264/MJPEG
フレームレート	30fps @ 1280×1024
マルチストリーミング	デュアルストリーミング
音声双方向	○
モーション検知	○
イベント通知	リレーアウト, Eメール, FTP
ビデオ イン/アウト	1RCA アウト
音声 イン/アウト	1/1
アラーム イン/アウト	1/1
SDスロット	○
イーサネット	10/100
プロトコル	TCP/IP(IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG) ONVIF, PSIA, LG Protocol
遠隔監視ソフトウェア	LG Ipsolute VMS, Mobile App
最大接続数	10ユーザー
電源	DC12/PoE
動作周囲温度/動作周囲湿度	センサー入力/モーション検知
寸法(W×H)	φ200×140.4mm
質量	1.4kg

■底面図



※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合せ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
 TEL.06-6946-1916
 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-8538 東京都大田区平和島3-1-7
 TEL.03-5767-5523
 FAX.03-3763-2185

製造元