

定 格

■カメラ

イメージセンサー 6.28mm (1/3型) フロゲレッシブスキャンCMOS (1.3メガピクセル)
 レンズ DCレンズ CSマウント
 解像度 最大 1280 X 1024
 スキャンニングシステム フロゲレッシブスキャン
 最低被写体照度 カラー: 0.03 lux (F1.2) 白黒: 0.002 lux (F1.2)
 デイナイト ICR (オート/デイ/ナイト/外部/スケジュール)
 WDR 80dB
 機能 逆光補正/2D+3D-DNR/画像感度調整/蓄積機能/
 AGC/ホワイトバランス/プライバシーマスキング/EIS/シャープネス/デジタルズーム/シーンモード

■ビデオ・音声

映像圧縮 H. 264 (ハイプロファイル) / MJPEG
 最大フレームレート 60fps @ 1280X1024
 マルチストリーミング ダイナミックプロファイル (最大4ストリーミング)
 ROIストリーミング ○
 オープンプロトコル ONVIF 2.2 プロファイルS, PSIA 1.1
 音声圧縮 G.711 / G.726
 音声双方向 あり

■イベント

モーション機能 あり
 イベント通知 リレーアウト/Eメール/FTP
 プリ/ポストイベント通知 5/5秒
 ビデオ解析 動き検知、警報アラーム、顔認識、侵入検知、ライン検出、オブジェクトカウンティング、オブジェクト除去、物体検出

■インターフェイス

ビデオ入力/出力 1RCA出力
 音声入力/出力 1入力 / 1出力
 アラーム入力/出力 1入力 / 1出力
 SDスロット MicroSD (最大32GB)

■ネットワーク


イーサネット RJ-45 10/100 BASE-T
 セキュリティ パスワード保護, HTTPS (SSL, TLS), IPフィルタリング, IEEE 802.1X
 プロトコル IPv4・IPv6 TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, DHCP, ICMP, QoS, UPnP ポートフォワードリング
 プロトコル IPv4 FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMP v1/v2c/v3, DDNS (LG)
 ウェブブラウザ Microsoft Internet Explorer 7.0以上
 ビデオ管理ソフト LG Ipsolute VMS/携帯端末用アプリ (iPhone, iPad, Android)
 接続数 最大20台

■規格・形状

電源 DC12V, PoE
 消費電力 5.9W
 入力電流 最大490mA (DC12V), 最大130mA (PoE)
 動作周囲温度/湿度 -10°C ~ 55°C / 0%RH ~ 80%RH
 寸法 (WxHxD) 69mm x 54mm x 122mm
 重量 365g

外観寸法図

単位: mm

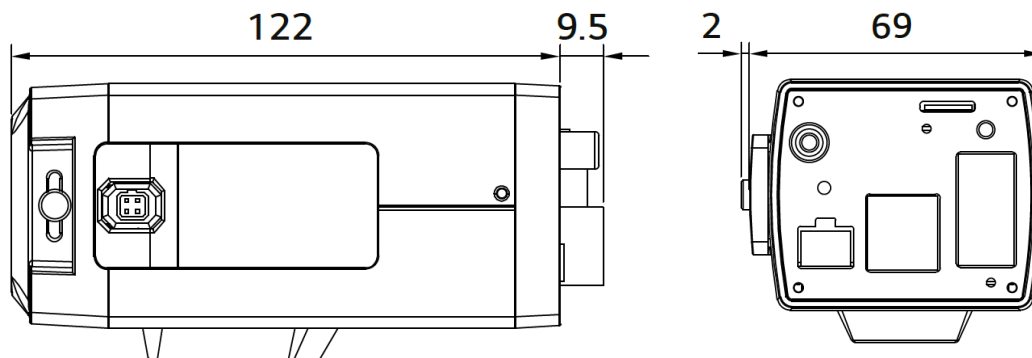

型番

LNB5110

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2015年6月

頁

1/1