

定 格

■カメラ

イメージセンサー 6.4mm(1/3型)プログレッシブスキャンCMOS(1.3メガピクセル)
 レンズ DCLレンズ CSマウント
 解像度 最大 1920 X 1080
 フォーカス オートバックフォーカス(ABF)
 最低被写体照度 カラー:0.03 lux(F1.2) 白黒:0.003lux(F1.2)
 デイナイト ICR(オート/デイ/ナイト/外部/スケジュール)
 WDR 80dB
 機能 逆光補正/2D+3D-DNR/画像感度調整/蓄積機能/
 AGC/ホワイトバランス/プライバシーマスキング/EIS/シャープネス/デジタルズーム/シーンモード

■ビデオ・音声

映像圧縮 H.264(ハイプロファイル)/MJPEG
 最大フレームレート 60fps@1920X1080
 マルチストリーミング ダイナミックプロファイル(最大4ストリーミング)
 ROIストリーミング ○
 オープンプロトコル ONVIF 2.2 プロファイルS,PSIA 1.1
 音声圧縮 G.711 / G.726
 音声双方向 あり

■イベント

モーション機能 あり
 イベント通知 リレーアウト/Eメール/FTP
 プリ/ポストイベント通知 5/5秒
 ビデオ解析 動き検知、警報アラーム、顔認識、侵入検知、ライン検出、オブジェクトカウンティング、オブジェクト除去、物体検出

■インターフェイス

ビデオ入力/出力 1RCA出力
 音声入力/出力 1入力/1出力
 アラーム入力/出力 1入力/1出力
 SDスロット MicroSD(最大32GB)

■ネットワーク


イーサネット RJ-45 10/100 BASE-T
 セキュリティ パスワード保護,HTTPS(SSL,TLS),IPフィルタリング,IEEE 802.1X
 プロトコル IPv4・IPv6 TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,DHCP,ICMP,QoS,UPnP ポートフォワーディング
 プロトコル IPv4 FTP,SMTP,NTP,ARP,SNMP v1/v2c/v3,DDNS(LG)
 ウェブブラウザ Microsoft InternetExplorer7.0以上
 ビデオ管理ソフト LG Ipsolute VMS/携帯端末用アプリ(iPhone,iPad,Android)
 接続数 最大20台

■規格・形状

電源 DC12V,PoE
 消費電力 6.9W
 入力電流 最大590mA(DC12V),最大150mA(PoE)
 動作周囲温度/湿度 -10°C~55°C/0%RH~80%RH
 寸法(WxHxD) 69mm×54mm×136mm
 重量 395g

外観寸法図

単位: mm

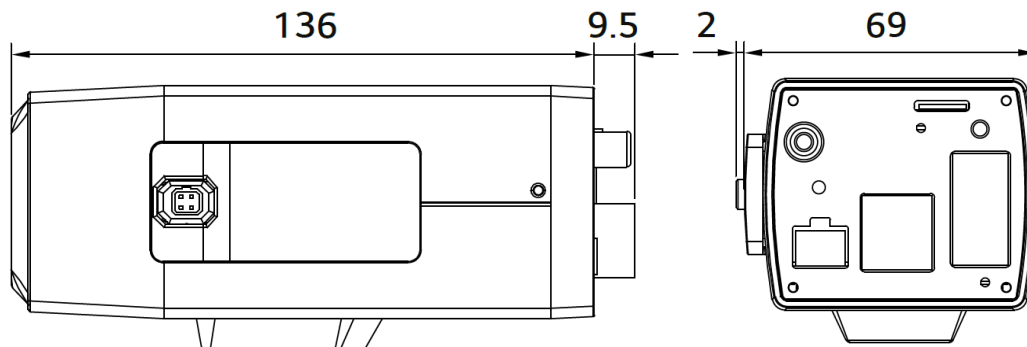

型番
LNB7210

株式会社ジーネット

分類	発行	頁
CCTV	2015年6月	1/1