

IPボックスカメラ

LSW900N-B

◆540TV Lines

◆H.264 & MJPEG

デュアルコーデック, デュアルストリーム

◆ワイドダイナミックレンジ(WDR)搭載

◆30fps@D1 (NTSC)

◆2-Way Audio

◆簡単設定、PoE電源接続



(レンズ別売)

■ノイズ軽減機能(3D-DNR)

画像からのノイズを取り除き、明るくより鮮明にします。低照度でAGCを設定した場合、ノイズ軽減により、鮮明な画像になります。暗い場所であってもAG



■デイナイト&ナイト機能

LSW900N-Bは、昼夜共に高性能な画像を映し出します。照度が落ちると、カメラは自動的に白黒モードに切り替わります。




■進歩したWDR

XDIの技術で、明るい画像と暗い部分をよりはっきり




■プライバシーマスキング、8エリア設定可能

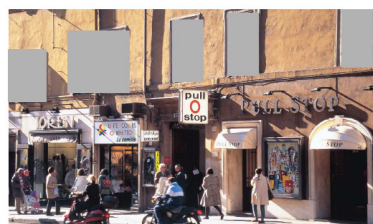

Specifications

■寸法図(単位:mm)

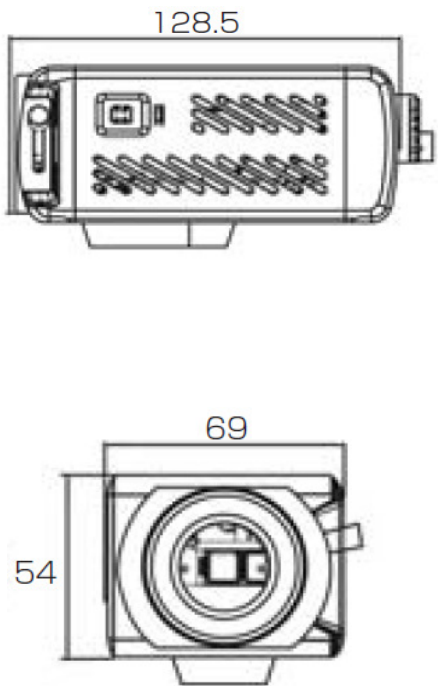

Model	LSW900N-B
撮像素子	1/3型 垂直ダブル・インターラインCCD
レンズ	C/CSマウント
映像出力信号	1Vp-p コンポジット(75Ω)
露出	ELC
電子シャッタースピード	1/60~1/90,000(NTSC)
デイ&ナイト	オート/デイ/ナイト
感度UP	オート/オフ
最低被写体照度	カラー:0.1ルクス(感度UP オフ) 白黒:0.00003ルクス(感度UP オン)
水平解像度	540TVL
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル
逆光補正	WDR/BLC/HSBLC/OFF
3D-DNR	オフ/ロー/ミドル/ハイ
プライバシーゾーンマスキング	8ゾーン
デジタルズーム	x8
DIS(画像ブレ補正)	オン/オフ
画像転換	オフ/水平/垂直/ローテーション
最大解像度	704×480(NTSC)
出力	RJ45(ネットワーク)、CVBS(モニター)
最大フレームレート	30fps(NTSC)
ビデオコーデック	H.264(ベースプロファイル)/MJPEG/デュアルストリーム
音声	フルデュプレックス(ライン入力/出力)
音声形式	G.726,G.711(A-law,u-law)
センサー/リレー	1デジタル入力/1リレー出力
イベント検知	センサー入力/モーション検知
イベント通知	リレー/メールサーバー/ファイルサーバー
ユーザーID/パスワード	マルチレベルユーザーID(Admin,Power,Normal,Customer)/パスワード
インターフェース	10/100 base TX Ethernet
プロトコル	TCP/IP(IPv4),HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,UDP, DHCP,FTP,SMTP,NTP,ARP,ICMP,DDNS(LG)
IPサポート	Dynamic,Static,Private IP
ユーザー	10ユーザー同時接続/50ユーザー登録
動作周囲温度/動作周囲湿度	-10℃~50℃/0%RH~80%RH
電源	PoE/DC12V(1A以上)
消費電力	約9W
寸法(W×D×H)	69(W)×54(D)×128.5(H)
質量	500g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合せ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.