

## IPボックスカメラ

# LSW2010F-N

◆570TV Lines

◆30fps@D1 (NTSC)

◆6mm (1/3 Type) Super HAD II CCD

◆2-Way Audio

◆H.264 & MJPEG

デュアルコーデック, デュアルストリーム

◆簡単設定、PoE電源接続




(レンズ別売)

### ■ノイズ軽減機能(3D-DNR)

### ■デジタル デイナイト&ナイト機能

画像からのノイズを取り除き、明るくより鮮明にします。低照度でAGCを設定した場合、ノイズ軽減により、鮮明な画像になります。暗い場所であってもAGCを高く設定する事により、明るい画像になります。

LSW2010は昼夜共に高性能な画像を映し出します。照度が落ちると、カメラは自動的に白黒モードに切り替わります。

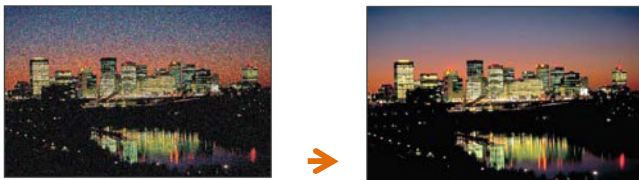


### ■プライバシーマスキング、8エリア設定可能

カメラが表示する映像の中で、見せたくない場所をあらかじめ設定可能。  
合計8エリアの設定が出来ます。



## Specifications

■ 寸法図(単位:mm)

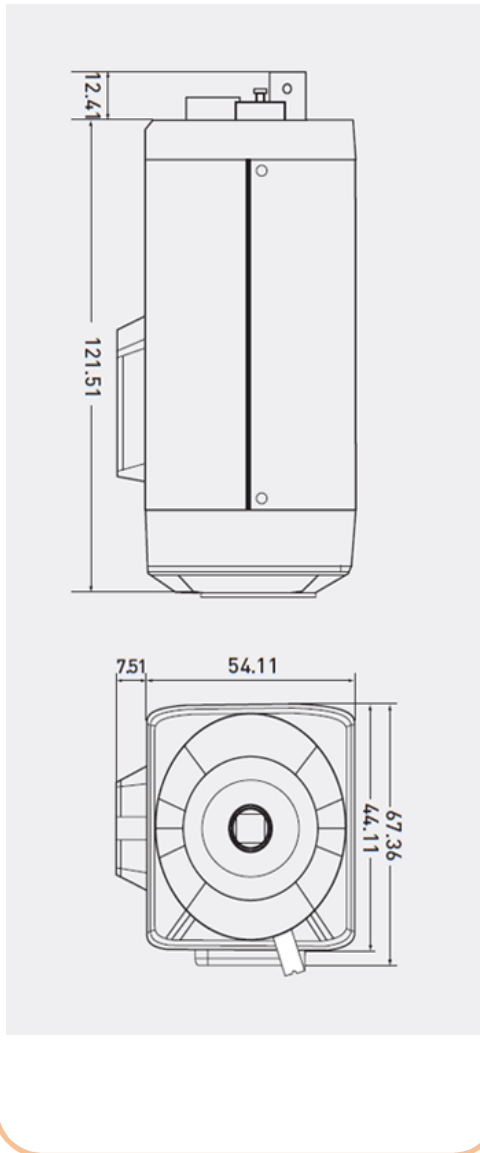

### Model

### LSW2010F-N

撮像素子	6mm(1/3型) Super HAD II CCD
レンズ	C/CSマウント
映像出力信号	1Vp-p コンポジット(75Ω)
露出	ALC/ELC
電子シャッタースピード	1/60~1/90,000(NTSC)
デイ&ナイト(デジタル)	オート/デイ/ナイト
感度UP	オート/オフ
最低被写体照度	カラー: 0.06ルクス(感度UP オフ) 白黒: 0.00006ルクス(感度UP オン)
水平解像度	570TVL
輝度調整	オート/インスタントオート/マニュアル
逆光補正	BLC/HSBLC/OFF
3D-DNR	オフ/ロー/ミドル/ハイ
プライバシーゾーンマスキング	8ゾーン
デジタルズーム	x8
DIS(画像ブレ補正)	オン/オフ
画像転換	オフ/水平/垂直/ローテーション
最大解像度	704×480(NTSC)
出力	RJ45(ネットワーク)、CVBS(モニター)
最大フレームレート	30fps(NTSC)
ビデオコーデック	H.264(ベーシックプロファイル)/MJPEG/デュアルストリーム
音声	フルデュプレックス(ライン入力/出力)
音声形式	G.726,G.711(A-law,u-law)
センサー/リレー	1デジタル入力/1リレー出力
イベント検知	センサー入力/モーション検知
イベント通知	リレー/メールサーバー/ファイルサーバー
ユーザーID/パスワード	マルチレベルユーザーID(Admin,Power,Normal,Customer)/パスワード
インターフェース	10/100 base TX Ethernet
プロトコル	TCP/IP(IPv4),HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,UDP, DHCP,FTP,SMTP,NTP,ARP,ICMP,DDNS(LG)
IPサポート	Dynamic,Static,Private IP
ユーザー	10ユーザー同時接続/50ユーザー登録
動作周囲温度/動作周囲湿度	-10℃~50℃/0%RH~80%RH
電源	PoE/DC12V(1A以上)
消費電力	4W(DC12V)/4.6W(PoE)
寸法(W×D×H)	67.4×135.4×61.5mm
質量	370g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



### 安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

### お問合せ

### 発売元

## 株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>  
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号  
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936  
<http://security.g-net.co.jp/>

### 製造元

**LG Electronics Inc.**