

2メガIPボックスカメラ

# LW342-FN **XDi-II**

**LG ipsolute**


◆プログレッシブスキャンCMOS

◆30fps@1920×1072

◆H.264 & MJPEG デュアルコーデック

◆オートバックフォーカス

◆デュアルストリーミング

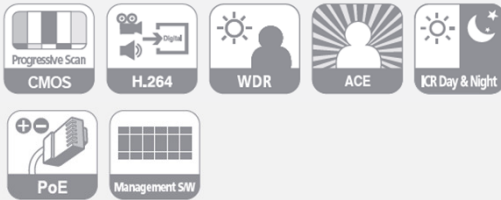

(レンズ別売)

## ■オートバックフォーカス機能

背面部にあるボタンを一回押すだけで、自動でピントの調節を行います。  
現場である程度の画角を決めてしまえば、微妙なピントもこの機能を使用すれば手間になりません。




## ■PoE電源を使用することで配線が楽

PoEはLANケーブルに電力を乗せ、カメラに供給するシステムで、配線はLANケーブル1本で済みます。同軸ケーブルのように太い配管を必要とせず、すっきりとした配線が可能です。このように設置工事の際にもメリットがあります。



## Specifications

■寸法図(単位:mm)

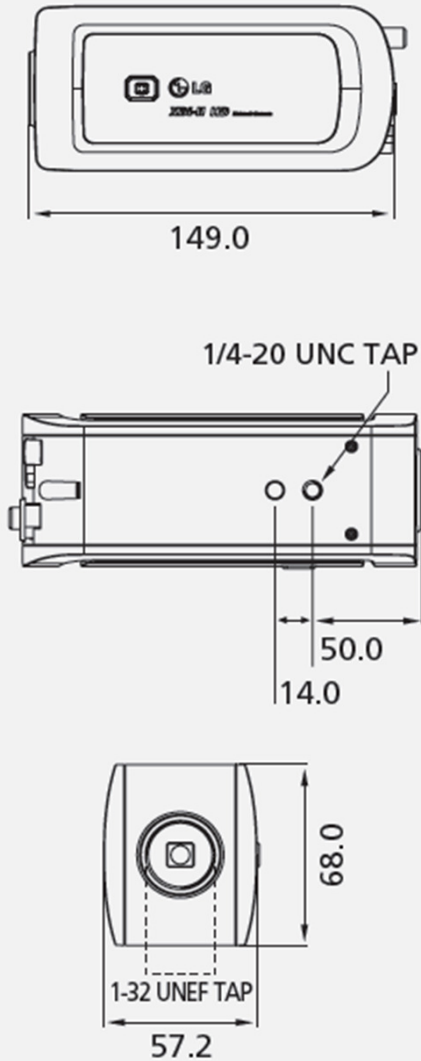

### Model

**LW342-FN**

|               |   |
|---------------|---|
| 撮像素子          | 1/3型 プログレッシブCMOS  |
| レンズ           | CSマウント  |
| 解像度           | 1920×1072   |
| 最低被写体照度       | カラー: 2 Lux (F1.2)<br>白黒: 0.1 Lux (F1.2)   |
| デイ&ナイト        | ICR デイ&ナイト  |
| WDR(逆光補正機能)   | ○   |
| 圧縮方式          | H.264/MJPEG   |
| フレームレート       | 30fps @ 1920×1072   |
| マルチストリーミング    | デュアルストリーミング   |
| 音声双方向         | ○   |
| モーション検知       | ○   |
| イベント通知        | リレーアウト, Eメール, FTP   |
| ビデオ イン/アウト    | 1RCA アウト  |
| 音声 イン/アウト     | 1/1   |
| アラーム イン/アウト   | 1/1   |
| SDスロット        | ×   |
| イーサネット        | 10/100  |
| プロトコル         | TCP/IP(IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG), ONVIF, PSIA, LG Protocol |
| 遠隔監視ソフトウェア    | LG Ipsolute VMS, Mobile App   |
| 最大接続数         | 10ユーザー  |
| 電源            | DC12/PoE  |
| 動作周囲温度/動作周囲湿度 | センサー入力/モーション検知  |
| 寸法(W×H×D)     | 57.2×68.0×149.0mm   |
| 質量            | 508g  |

■側面・背面図



※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する  
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合せ

発売元

**株式会社シ-ネット** セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10  
 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936  
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-8538 東京都大田区平和島3-1-7  
 TEL.03-5767-5523  
 FAX.03-3763-2185

製造元

 **LG Electronics**