

2メガ IPドームカメラ




定 格

■カメラ	イメージセンサー レンズ 解像度 最低被写体照度 ナイト WDR(逆光補正) IR LED個数 フォーカス 画像処理 映像分析	6.4mm(1/3型) CMOS 3mm~9mm F1.2 最大 1920 X 1080 カラー: 0.03 lux(F1.2 1/30秒, 50IRE) モノクロ: 0.003 lux(F1.2 1/30秒, 50IRE) ICR(オート/デイ/ナイト/外部/スケジュール) ○(Max.130dB) - オート 逆光補正/2D+3D DNR/曇りを取り除く/露光制御/AGC/ ホワイトバランス/フラッシュマスキング/シャープネス/EIS/ヒート モーション検出/いたずら警告/顔認証/侵入/交差ライン/ オブジェクトカウント/オブジェクト除去/オブジェクト遺棄
■ビデオ・音声	映像圧縮 フレームレート マルチストリーミング テキストオーバーレイ 音声圧縮 音声双方向 音声検知	H.264_High/H.264/MJPEG 60fps @1920X1080 ○(最大4ストリーミング) ○ G.711, G.726 ○ ○
■イベント	イベントリガー イベント通知 プリ/ホストイベントバッファリング	映像分析/音声検知/アラーム入力 リレーアウト/Eメール/FTP 5/5秒
■インターフェイス	ビデオ出力 音声入力/出力 アラーム入力/出力 RS-485	1BNC出力 1入力/1出力 1入力/1出力 -
■ネットワーク	SDスロット イーサネット セキュリティ オープンプロトコル プロトコル	Micro SD(最大32GB) RJ-45 10/100BASE-T パスワード保護/HTTPS(SSL,TLS)/IPフィルタリング/IEEE 802.1X ONVIF 2.2 プロファイルS/PSIA 1.1 IPv4/6-TCP/UDP/HTTP/HTTPS/RTSP/RTSP/DHCP/ICMP/QoS/UPnP ホートフォーワーディング IPv4-FTP/SMTP/NTP/ARP/SNMPv1・v2c・v3/DDNS(LG) Microsoft Internet Explorer 7.0~9.0(32bit) LG Ipsolute VMS Suite/Mobile App(iPhone,iPad,Android)
■規格・形状	ウェブビューアー ビデオマネジメントソフトウェア 最大接続数 電源 最大消費電力 最大入力電流 動作周囲温度/湿度 カラー/材質 保護等級 寸法(φ×H) 重量	20 DC12V/PoE 8.7W(DC12V)/10.4W(PoE48V) 730mA(DC12V)/280mA(PoE) -10°C~50°C/0%~80%RH ホワイト/プラスチック - φ140×122mm 613g

外形寸法図

単位:mm

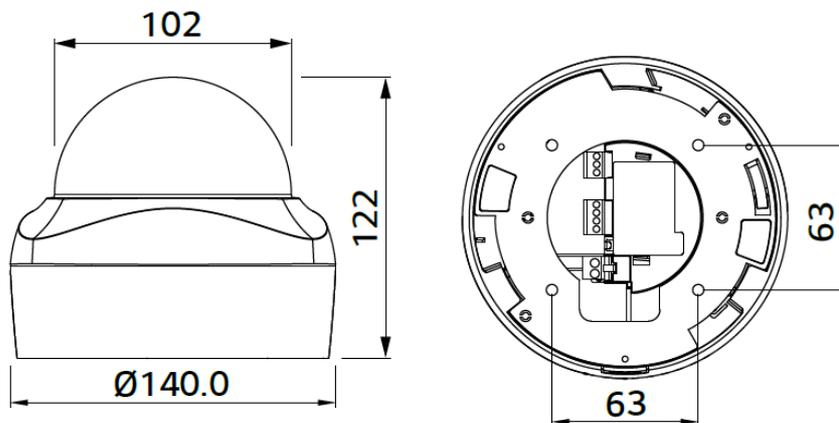

型番
LND7210

株式会社ジーネット

分類	発行	頁
CCTV	2015年6月	1/1