

# 2メガピクセルIR IPカメラ




## 定 格

■カメラ	イメージセンサー レンズ 解像度 最低被写体照度	6.4mm(1/2.8型)CMOS 3mm~9mm F1.2 最大 1920 X 1080 カラー:0.03 lux(F1.2 1/30秒 50IRE) モノクロ:0 lux ( IR LED:オン)
■ビデオ・音声	ディナイト WDR(逆光補正) IR LED照射距離 映像圧縮 フレームレート マルチストリーミング	ICR(オート/ディ/ナイト) 有り 約30m H. 264ハイ / H. 264 / MJPEG 60fps @1920 X 1080 最大4ストリーミング
■イベント	モーション検知 イベント通知 音声双方向	有り リレーアウト/Eメール/FTP 有り
■インターフェイス	ビデオ出力 音声入力/出力 アラーム入力/出力 SDスロット	BNC出力 1入力/1出力 1入力/1出力 microSD
■ネットワーク	イーサネット プロトコル IPv4・IPv6 プロトコル IPv4 接続数	RJ-45 10/100BASE-T TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、RTP、RTSP、DHCP、ICMP FTP、SMTP、NTP、ARP、SNMP、v1/v2c/v3、LG-DDNS 最大20ユーザー
■規格・形状	電源 動作周囲温度/湿度 規格 寸法(WxHxD) 重量	PoE/DC12V/AC24V -10°C~50°C/0%RH~80%RH IP66(バンドルプルーフ) 92.1mmX89.8mmX338.6mm 1540g(サンシールド込み1700g)

## 外観寸法図

単位:mm

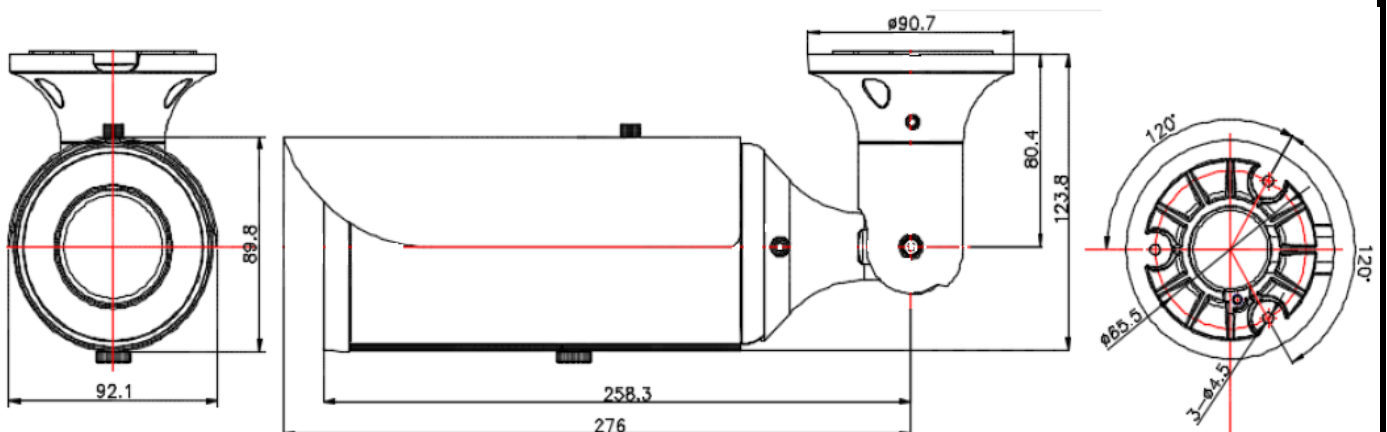

型番	分類	発行	頁
LNU7210R	CCTV	2015年2月	1/1

株式会社ジーネット