

# 2メガピクセル 耐衝撃IR IPドームカメラ




## 定 格

■カメラ	イメージセンサー レンズ 解像度 最低被写体照度	6.4mm(1/2.8型) CMOS 3mm~9mm F1.2(3倍ズーム) 最大 1920×1024 カラー:0.05 lux(F1.2) モノクロ:0 lux (IR LED:オン)
	DayNight WDR(逆光補正) IR LED個数 IR LED照射距離 フォーカス 画像処理	ICR(オート/Day/Night) ○(108dB) 8個 約20m オート 逆光補正/2D+3D DNR/露光制御/AGC/ ホワイトバランス/ブライバシマスキング/シャープネス/EIS/ヒート/スマートIR
■ビデオ・音声	映像分析 映像圧縮 フレームレート マルチストリーミング スマートコーデック ROI モーションストリーミング テキストオーバーレイ 音声圧縮 音声双方向 音声検知	モーション検知/いたずら警告/顔認証 H.264ハイ/H.264/MJPEG 60fps @1920×1080 デュアルストリーミング ○ 最大2 ○ — G.711, G.726 ○ ○
■イベント	イベントリガー イベント通知 プリ/ポストイベントバッファリング	映像分析/音声検知/アラーム入力 リレーアウト/Eメール/FTP 5/5秒
■インターフェイス	ビデオ出力 音声入力/出力 アラーム入力/出力 SDスロット	1BNC出力 1入力/1出力 1入力/1出力 Micro SD(最大32GB)
■ネットワーク	イーサネット セキュリティ オープンプロトコル プロトコル	RJ-45 10/100BASE-T パスワード保護/HTTPS(SSL,TLS)/IPフィルタリング/IEEE 802.1X ONVIF 2.2 Profile S/PSIA 1.1 IPv4/6-TCP/UDP/HTTP/HTTPS/RTP/RTSP/DHCP/ICMP/QoS/UPnP IPv4-FTP/SNMP/ARP/SNMPv1・v2c・v3/DDNS(LG)
■規格・形状	ウェブビューアー ビデオマネジメントソフトウェア 最大接続数 電源 最大消費電力 動作周囲温度/湿度 カラー/材質 保護等級 3軸調整 寸法(φ xH) 重量	Microsoft Internet Explorer 7.0~9.0(32bit) LG Ipsolute VMS Suite/Mobile App(iPhone,iPad,Android) 20 PoE/DC12V 10.4W -30°C~50°C/0%~80%RH ホワイト/アルミニウム IP66/IK10 ○(パン:自動350° /チルト:自動67° /回転:マニュアル) φ 140×122mm 980g

## 外形寸法図

単位:mm

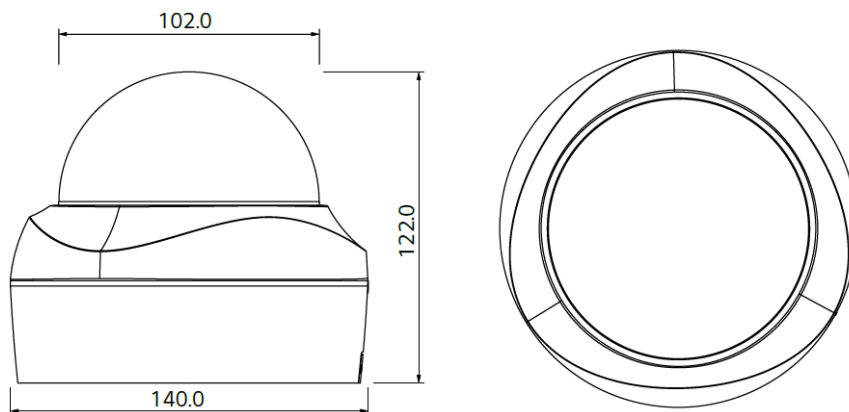

型番  
**LNV7210R**

**株式会社ジーネット**

分類	発行	頁
CCTV	2015年3月	1/1