



LG

2メガIP


耐衝撃IRドームカメラ



2メガIP 耐衝撃IRドームカメラ

LN7210R

Onet

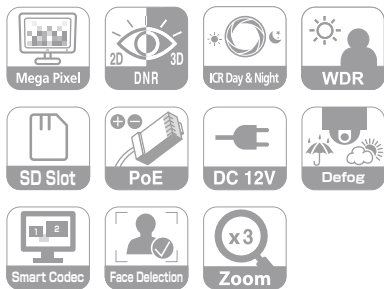

ONVIF PSIA

LG ipsolute

- 3mm~9mm コンパクトズームレンズ
- 耐衝撃構造
- H.264 & H.264_High & MJPEG トリプルコーデック
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) 機能

■ PTZ機能

利便性の高い、パン・チルト・ズーム機能搭載




■ WDR機能

明るい部分と暗い部分をよりはっきりと映し出し、ノイズを取り除きます。



■ PoE電源を使用することで配線が楽に



PoEはLANケーブルに電力を乗せ、カメラに供給するシステムで、配線はLANケーブル1本で済みます。同軸ケーブルのように太い配管を必要とせず、すっきりとした配線が可能です。このように設置工事の際にもメリットがあります。

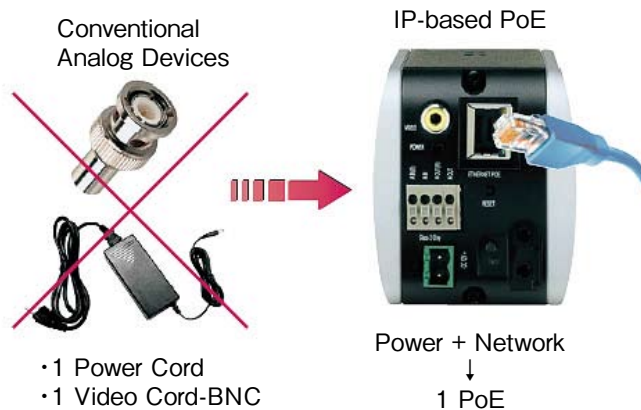

※写真はイメージです。



■寸法図 (単位: mm)

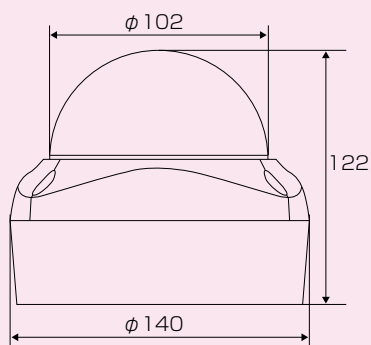

Specifications

Model		LNV7210R
カメラ	イメージセンサー	1/2.8型CMOS
	レンズ	3mm~9mm F1.2 (x3ズーム)
	デイナイト	ICR (オート/デイ/ナイト/外部/スケジュール)
	最低被写体照度	カラー 0.03lx 白黒 0lx (IR LEDオン)
	WDR	サポート
	IR照射	20m
	イメージ拡張	逆光補正、2D+3D-NDR、Defog、露出制御、AGC、ホワイトバランス、プライバシーマスキング、シャープネス、EIS、ピボット、スマートIR
映像/音声	圧縮	H.264、H264_High、MJPEG
	解像度	1920×1080/1280×720/704×576/352×240
	最大フレームレート	60fps@1920×1080
	マルチストリーミング	最大4
	ROI (関連領域)	スマートコーデック (最大8)
	映像分析	動き検知、警報アラーム、顔認識、侵入検知、ライン検出、オブジェクトカウンティング、オブジェクト除去、物体検出
	テキストオーバーレイ	サポート
	音声圧縮	G.711、G.726
イベント	2Wayオーディオ	サポート
	音声検知	サポート
	イベントトリガー	映像分析、音声検知、アラーム入力
インターフェース	イベント通知	リレー出力、電子メール、FTP
	プライベートバッファリング	サポート
	アナログアウト	BNCアウト
	オーディオ入力/出力	1入力/1出力
	アラーム入力/出力	1入力/1出力
ネットワーク	SDスロット	microSD (最大32GB) ×1スロット
	イーサネット	RJ-45 10/100BASE-T
	セキュリティ	パスワード保護、HTTPS (SSL,TLS)、IPフィルタリング、IEEE802.1X
	オープンプロトコル	ONVIF2.2プロファイルS、PSIA1.1
	プロトコル	IPv4およびIPv6 TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,DHCP,ICMP,QoS,UPnP IPv4 FTP,SMTP,NTP,ARP,SNMP v1/v2c/v3,DDNS (LG)
	内部ソフトウェア	LG Ipsolute VMSスイート/モバイルアプリケーション (iPhone,iPad,Android)
	接続	最大20
全般	電源	DC12V,PoE
	最大消費電力	10.4W
	最大入力電流	730mA (DC12V), 280mA (PoE)
	動作温度/湿度	-10℃~50℃/0%RH~80%RH
	保護	IK10、IP66
	寸法 (直径×高さ)	140×122 (mm)
	重量	957g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
 http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
 TEL.03-5767-5523 FAX.03-3763-2185

製造元

LG Electronics Inc.

GC20150038©K

