


## 定 格

カメラ	イメージセンサー レンズ 解像度 デイナイト 最低被写体照度  広域逆光補正 イメージ向上	6.40mm(1/2.8型)CMOS 2メガピクセル x30, 4.3mm~129mm, F1.6~F5.0 最大 1920 X 1080 ICRデイナイト(デイ/ナイト/オート) カラー:0.3lx(F1.6、AGC High、電子感度オフ、30IRE) モノクロ:0.01lx(F1.6、AGC High、電子感度オフ、30IRE) WDRサポート 逆光補正, HSBLC, 2D+3D-DNR, 露出調整, 映像蓄積制御, AGC, 色補正 プライバシーマスク, EIS, 輪郭設定, 自動デジタルズーム, Defog
PTZ	光学ズーム 水平旋回角度, 速度 垂直旋回角度, 速度 オートパン プリセット/カメラ番号 グループツアー パターン オートトラッキング	30倍 0° ~360° , 最大500° /秒 0° ~180° , 最大500° /秒 2~8地点  最大10グループ 4パターン サポート
ビデオ	ビデオコーデック 水平解像度 最大フレーム マルチストリーム ROI ビデオ分析	H.264, H264_High, MJPEG 1920*1080 / 1280*720 / D1 (704*480) / CIF (352*240) 30 fps (1920*1080) 対応(最大7) Crop(最大4) モーション感知
オーディオ	テキストオーバーレイ オーディオコーデック 両方向オーディオ	サポート G.711, G.726 サポート
イベント	イベントトリガー イベントアラーム 事前イベントバッファリング	ビデオ分析, アラーム入力 リレー出力, Email, FTP, プリセット移動 サポート
インターフェース	アナログ出力 オーディオ入力/出力 アラーム入力/出力 SDスロット	BNC 1入力 / 1出力 4入力 / 2出力 SD(最大32GB)
ネットワーク	イーサネット セキュリティ オープンプロトコル プロトコル 統合ソフトウェア	RJ-45 10 / 100 BASE-T パスワード保護, HTTPS(SSL, TLS) IPフィルターリング, IEEE 802.1X ONVIF2.2 Profile S, PSIA 1.1 IPv4: FTP, SMTP, NTP, ARP, SNMPv1/v2/v3, DDNS(LG) LG Ipsolute VMS Suite / Mobile Application(i Phone, Ipad, Android)
一般	接続可能人数 電源 最大消費電力 動作温度 防水性: IP66, IK10 寸法(Φ×H) 重量	最大10 AC 24 V, POE 25W -20℃~50℃ / 0% RHで80% RH 195mm×229mm 3.3kg

## 外観寸法図

単位:mm

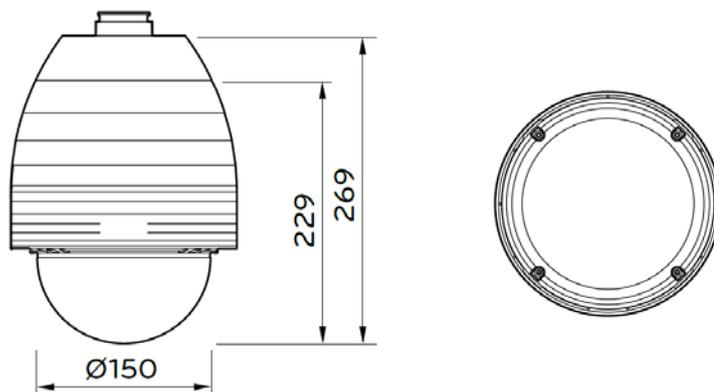

型番  
**LNP3022T**

**株式会社ジーネット**

分類  
CCTV

発行  
2015年5月

頁  
1/1