


## 定 格

ビデオ入力	IPカメラ	4Ch/720(最高解像度 - 5メガピクセル)
ビデオ出力	VGA/HDMI	1個/1個
オーディオ入力/出力		1個/1個(ライブ/再生、双方向オーディオ)
アラーム	入力/出力	4個/2個
	遠隔通知	○
録画モード		連続、インスタント、イベント
検索	再生機能	4段階(1~16倍速)、前/後
	検索モード	カレンダー、日時、イベント(モーション、アラーム)、ブックマーク、インスタント
モニタ出力	解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080
	分割	1、4
ストレージ 内蔵HDD	標準	2TB(SATA)
	最大容量	1HDD(3TBまで)
	外付けHDD インターフェースタイプ	1×e-SATA、2×USB
バックアップ	バックアップインターフェース	USB2.0、Network、e-SATA
	対応デバイス	USBメモリ、USB2.0 HDD、e-SATA HDD
シリアルインターフェース	RS485	1個(キーボードコントローラー接続用)
ネットワーク	ネットワーク接続	1GbE RJ45×1(外部接続用) 10/100BASE-T RJ45(POE+) (IPカメラ接続用)
	NTP	○
	帯域幅調整	○
セキュリティ	ユーザーレベル管理	○
	データ保全チェック	○(Watermark)
電源		AC100~240V、50/60Hz
動作温度/湿度		0°C~40°C、0%~80%RH
質量(HDD除く)		1.5Kg
寸法		264×240×44mm

## 外観寸法図(mm)

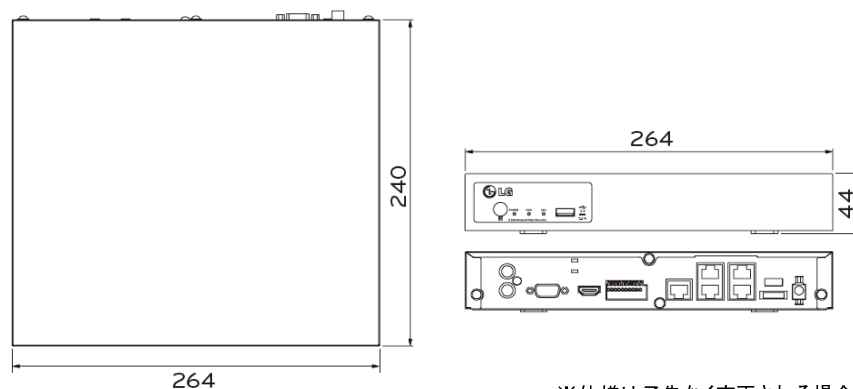

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください

型 番

LRN3040

株式会社ジーネット

分 類

CCTV

発 行

2015年6月

頁

1/1