

# ハイブリッドデジタルレコーダー(2TB)



## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量ハードディスクと高圧縮方式のH.264を採用。長時間の高画質記録を実現しました。また、最大480IPS 4CIF 全チャンネル動画記録、POP再生、日本語表示やグラフィックユーザーインターフェイス、マウス・リモコンで操作が簡単です。


## 特長

- 1) 大容量ハードディスク(2TB)と高圧縮方式H.264により鮮明な映像を長時間録画可能
- 2) 最大毎秒480コマのフレーム録画(4CIF)、16台のカメラ接続で各カメラ30コマ/秒のリアルタイム録画可能。
- 3) IPカメラを最大で16台入力できます。(アナログカメラ未接続時)
- 4) 設定画面が初めてでも分かりやすいグラフィック表示。メニュー操作が簡単です。
- 5) フロントパネル操作以外にマウス・IRリモコンでのお手軽操作が可能。
- 6) パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラの操作がコントローラが無くても、デジタルレコーダーで操作可能です。
- 7) 付属のソフトウェアでネットワーク遠隔操作が可能。
- 8) 日時検索、イベント検索、ブックマークと充実した検索モードを搭載。

## 定格

入力電圧	AC 100V~240V 50/60Hz	記録媒体	主記録媒体: 標準(2TB×1基)2TB ハードディスク 最大 12TBまで増設可能
表示	1、4、9、16、25、1+5、1+7、1+16	バックアップ/エクスポート	USB2.0X3、E-SATA、ネットワーク : DVD-WR、メモリースティック等
記録方式	H.264圧縮方式	アラーム	16入力 4出力、プリアラーム録画可
映像入力	16ch BNC端子: コンポジット 1.0V(p-p)、75Ω IP カメラ 最大16系統(アナログカメラ未接続時)	フレームレート/解像度	480フレーム/秒 (4CIF) 480フレーム/秒 (2CIF) 480フレーム/秒 (CIF)
映像出力	VGA端子/HDMI端子 1/1 スポットモニター BNC端子: コンポジット 1(アナログのみ) HDMI端子: HDMI 1(アナログのみ)	検索再生	日時検索カレンダー・イベント・ブックマーク・スマート・インスタント・テキスト
スルー出力	16ch BNC端子: コンポジット 1.0V(p-p) 75Ω	PTZコントロール	RS485/RS232C X2
画質	ファイン、ハイ、ノーマル、ロー、ロング の5種類	ネットワーク	Ethernet(10/100/1000Base-T) RJ-45端子 最大240IPS
音声入力	16ライン	外形寸法	440(幅)X115(高さ)X452(奥行き)mm
音声出力	2ライン	質量	9.68kg
		使用条件	温度範囲 0~40℃、湿度範囲 0%~80%(結露無き事)

## 外観寸法図

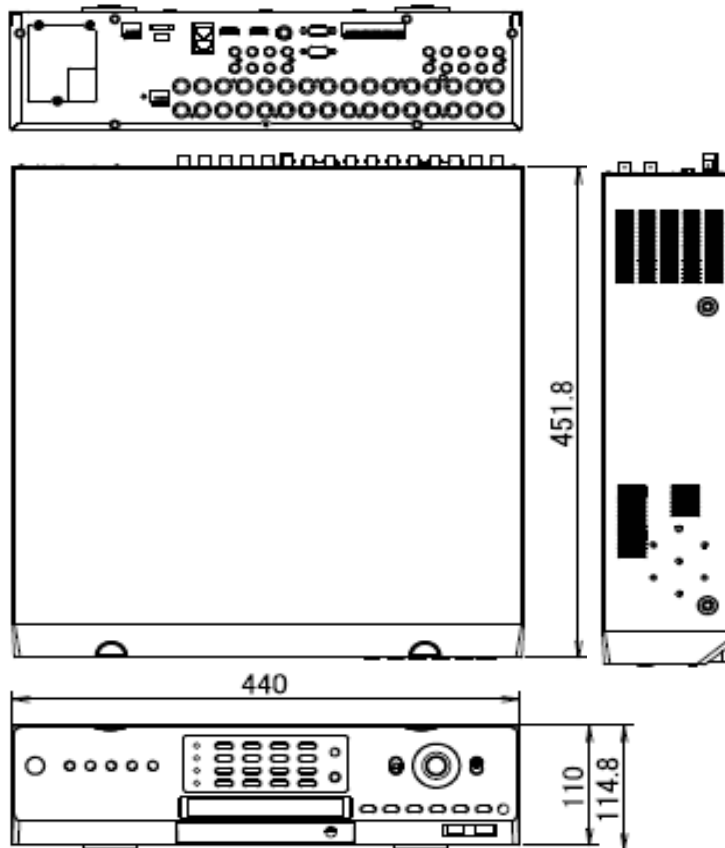

型番  
**LRH7160**

**株式会社ジーネット**

分類  
CCTV

発行  
2013年4月

頁  
1/1