

HD-SDI PRODUCTS

GSD-80PV-EX / GSD-80PVR-EX

EX HD-SDI ドームカメラ/IRドームカメラ



(GSD-80PV-EX)



(GSD-80PVR-EX)


Key Features

GSD-80PV-EX / GSD-80PVR-EX

EX HD-SDI ドームカメラ/IRドームカメラ

- 専用電源による電源重畳式 (ワンケーブル) カメラ
- 2メガピクセル (1920×1080) の高精細な画像表示
- 2.8~11mmバリフォーカルレンズ搭載
- ICRデイ&ナイト機能
- 赤外線投光器付 (GSD-80PVR-EX)
- WDR機能
- OSDメニュー表示

<システム構成>

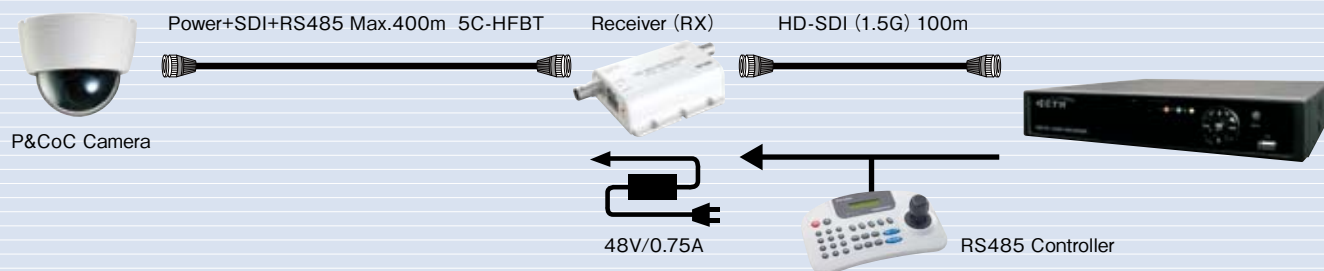

EX HD-SDI用 1Ch 重畳ユニット

GSU-A1


- EX HD-SDI カメラ1台専用電源重畳ユニット




Specifications

入力信号	1Ch:EX-SDI / HD-SDI
出力信号	HD-SDI
電源	入カ:DC48V/0.75A (アダプター)
HD-SDI 出カ/入カポート	BNC-Fe (75Ω)
外形寸法 (mm) W×H×D	80×26.5×68
重量	90g

■寸法図 (単位: mm)

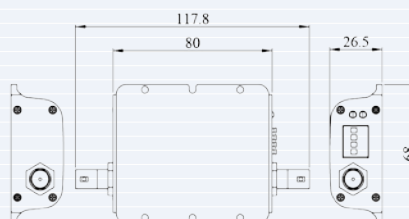

寸法図 (mm)

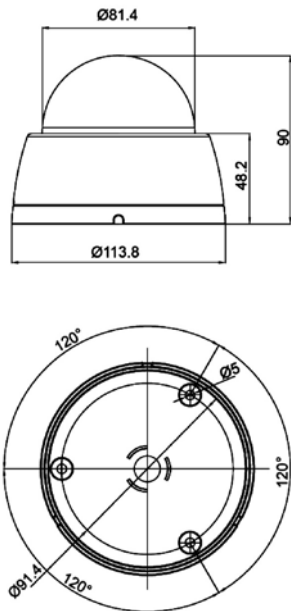

■オプション

GSU-A1 (EX-SDI 用 1ch 重量ユニット)
オープン価格

GSU-A4 (EX-SDI 用 4ch 重量ユニット)
オープン価格

GSU-A8 (EX-SDI 用 8ch 重量ユニット)
オープン価格

Specifications HD-SDI Products

Model	GSD-80PV-EX	GSD-80PVR-EX
撮像素子	Sony 1/2.8 inch 2.1MP Exmor CMOS Sensor	
総画素数	1952 (H) × 1116 (V) 2.18 Megapixel	
有効画素数	1944 (H) × 1104 (V) 2.14 Megapixel	
走査方式	Progressive Scan	
水平解像度	1100 TVL 以上	
S/N 比	52dB 以上	
最低照度	0.1 Lux (F1.2 @ 30IRE)	0Lux (IR On)
シャッタースピード	1/30s Default, (Long Exposure Mode, ~ 1Sec)	
ビデオ出力	1920 × 1080 30p/25P, 1280 × 720 60p/50P/30p/25p (Mode Select)	
映像フォーマット	SDI 出力	
デジタル出力	EX-SDI	
Day & Night	AUTO	True Day & Night with ICR
通信	RS-485 (Pelco-D) /BNC 端子で通信ライン入力	
レンズ	2.8 ~ 11mm Varifocal DC アイリスレンズ	
IR 照射時可視距離	—	20M (Leds × 20 個)
使用電源	DC48V (BNC 端子で電源入力)	
動作電流	90mA	90mA (IR Off) /140mA (IR On)
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ 50℃ / 0% ~ 90% (結露なきこと)	
保管温度	-20℃ ~ 60℃	
サイズ (mm)	113.8 (φ) × 90 (H)	
重量 (Approx.)	220g	

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジネット セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>
〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

