

HD-SDI PRODUCTS

GSB-6XAR-EX

EX HD-SDI IRバレットカメラ



Smart Focus




Key Features

GSB-6XAR-EX | EX HD-SDI IRバレットカメラ

- 専用電源による電源重畳式 (ワンケーブル) カメラ
- 赤外線投光器付 ICRデイ&ナイト機能
- 2メガピクセル (1920×1080) の高精細な画像表示
- WDR機能
- 3~10.5mmスマートフォーカスレンズ搭載
- OSDメニュー表示

<システム構成>

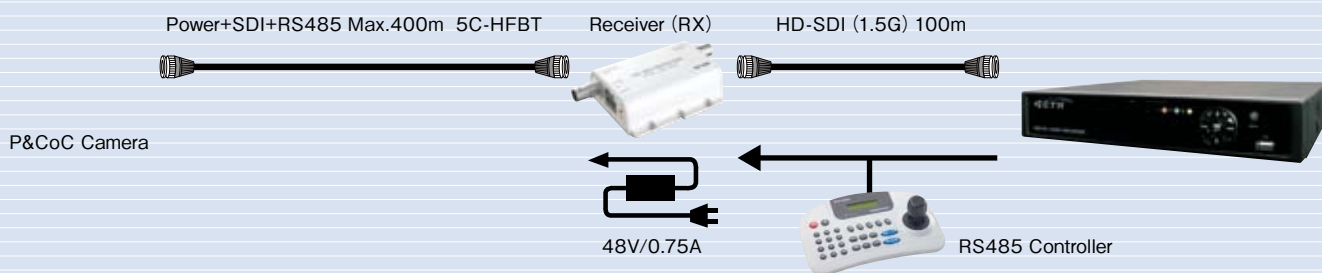

EX HD-SDI用 1Ch 重畳ユニット

GSU-A1


- EX HD-SDI カメラ1台専用電源重畳ユニット




Specifications

入力信号	1Ch:EX-SDI / HD-SDI
出力信号	HD-SDI
電源	入カ:DC48V/0.75A (アダプター)
HD-SDI 出力/入力ポート	BNC-Fe (75Ω)
外形寸法 (mm) W×H×D	80×26.5×68
重量	90g

■寸法図 (単位: mm)

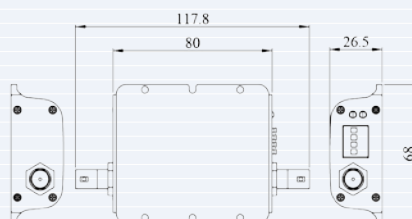

寸法図 (mm)

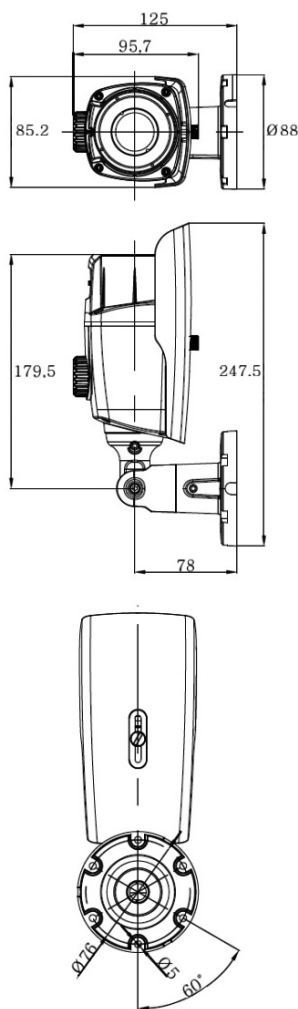

■オプション

GSU-A1 (EX-SDI 用 1ch 重量ユニット)
オープン価格

GSU-A4 (EX-SDI 用 4ch 重量ユニット)
オープン価格

GSU-A8 (EX-SDI 用 8ch 重量ユニット)
オープン価格

Specifications HD-SDI Products

Model	GSB-6XAR-EX
撮像素子	Sony 1/2.8 inch 2.1MP Exmor CMOS Sensor
総画素数	1952 (H) × 1116 (V) 2.18 Megapixel
有効画素数	1944 (H) × 1104 (V) 2.14 Megapixel
走査方式	Progressive Scan
水平解像度	1100 TVL 以上
S/N 比	52dB 以上
最低照度	0 Lux (IR On)
シャッタースピード	1/30s Default, (Long Exposure Mode, ~ 1Sec)
ビデオ出力	1920 × 1080 30p/25P, 1280 × 720 60p/50P/30p/25p (Mode Select)
映像フォーマット	SDI 出力
デジタル出力	EX-SDI
Day & Night	True Day & Night with ICR
通信	RS-485 (Pelco-D) /BNC 端子で通信ライン入力
レンズ	3 ~ 10.5mm スマートフォーカスレンズ
レンズコントロール	スマートフォーカス
IR 照射時可視距離	20M (Leds × 20 個)
使用電源	DC48V (BNC 端子で電源入力)
動作電流	95mA (IR Off) /150mA (IR On)
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ 50℃ / 0% ~ 90% (結露なきこと)
保管温度	-20℃ ~ 60℃
サイズ (mm)	88 (W) × 125 (H) × 247.5 (D)
重量 (Approx.)	1100g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社ジーネット セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>
〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

GC20150041DK

