

# EX-SDI 8CH ワンケーブルユニット




## 定 格

入力信号	8CH EX-SDI
出力信号	8CH HD-SDI
最大伝送距離	370m(5CHFBT)
パワーソース	同軸ケーブル: 最大12W × 4CH
インディケーション	パワー(赤): 電源入力時に点灯
LED	リンクステータス(黄): カメラ接続時に点灯 RS485(緑): RS485入力待機時に点灯
HD-SDI 入/出力ポート	BNC-Fe(75Ω)
RS-485ポート	ターミナルブロック4P
通信速度	2400/4800/9600/19200
入力電源	AC100~240V/50/60Hz
消費電力	4W
動作湿度	-10°C~50°C/0~80%
保管湿度	-20°C~60°C
外形寸法(mm)	430(W) x 300(D) x 44(H)
質量(Approx.製品)	3.7Kg Appr(Product Only)

ケーブル	製造業者	Attenuation ( db/100m )	最大伝送距離 ( to camera )	最大伝送距離 ( to DVR )
5C-HFBT	KUMKANG	17.8	370m	100m
5C-HFBT	その他	20.3	330m	75m
3C-2V	その他	-	170m	20m

※ 状況による失が発生する可能性がありますので、最大伝送距離の 90%をお勧めします。  
製造業者の特性が違うケーブルの場合、最大伝送距離が異なります。

## 外観寸法図

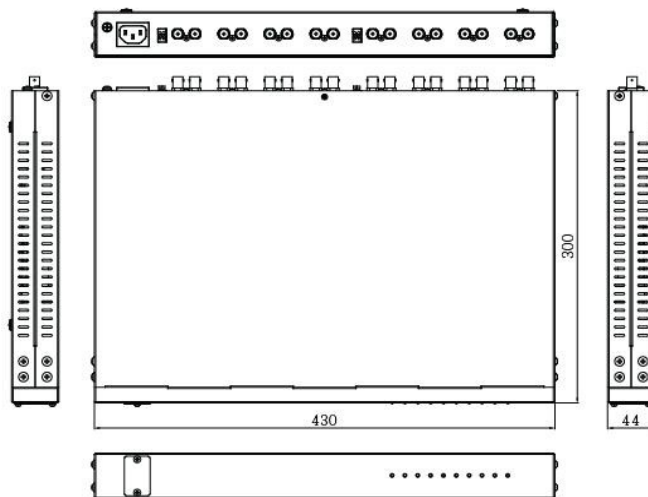

型 番

**GSU-A8**

**株式会社ジーネット**

分類

CCTV

発行

2015年6月

頁

1/1