

HD-SDI DOME CAMERA



GSD-80PV

HD-SDI スタンダードドームカメラ



GSD-80PVR

HD-SDI IRドームカメラ



Key Features

GSD-80PV | HD-SDI スタンダードドームカメラ


- 2.2メガピクセル (1080p)
- CMOS
- 2.8~11mm バリフォーカルレンズ
- 3軸調整
- WDR機能
- 屋内用

GSD-80PVR | HD-SDI IRドームカメラ

- 2.2メガピクセル (1080p)
- CMOS
- IR照射距離15m
- LED20個 赤外線投光器
- 2.8~11mm バリフォーカルレンズ
- 屋内用

Specifications HD-SDI Dome Camera

Model		GSD-80PV	GSD-80PVR
イメージセンサー		CMOS	CMOS
解像度		1920 × 1080	1920 × 1080
レンズ		2.8 ~ 11mm バリフォーカル	2.8 ~ 11mm バリフォーカル
最大画角 (対角 / 水平 / 垂直)		160/123/61.8	160/123/61.8
最低被写体照度	カラー	—	—
	白黒	0.2Lux	0Lux
機能	デイ & ナイト	デジタル	ICR
	S/N 比	52dB	52dB
	映像出力信号	3G-SDI (2.97G/s), HD-SDI (1.485G/s), コンポジット (アナログ)	3G-SDI (2.97G/s), HD-SDI (1.485G/s), コンポジット (アナログ)
	逆光補正	WDR/BLC/HSBLC/ オフ	WDR/BLC/HSBLC/ オフ
	DNR	2D + 3D DNR	2D + 3D DNR
	シャッター速度 (秒)	1/30 ~ 1/50,000	1/30 ~ 1/50,000
	デジタルズーム	62 倍	62 倍
	ホワイトバランス	ATW/AWC- > SET/ 屋内 / マニュアル / AWB	ATW/AWC- > SET/ 屋内 / マニュアル / AWB
	プライバシーマスキング	8 エリア	8 エリア
	動き検知	8 ゾーン	8 ゾーン
	映像調整	オフ / 上下反転 / ミラー / 180 度回転	オフ / 上下反転 / ミラー / 180 度回転
	通信	有線リモコン	有線リモコン
IR (赤外線)	IR LED/IR 照射距離	—	20 個 / 15M
	スマート IR	—	○
アラーム		—	—
PTZ	プリセットポジション	—	—
	動作種類	—	—
	旋回角度 / 最大速度 (秒)	—	—
IP 保護等級		—	—
電源		DC12V	DC12V
消費電力		2.2W	4.2W
消費電流		180mA	350mA
動作周囲温度 / 湿度		10℃ ~ 50℃ / 0% ~ 90%	10℃ ~ 50℃ / 0% ~ 90%
外形寸法 (mm)		φ 114 × 90	φ 114 × 90
重量		400g	400g

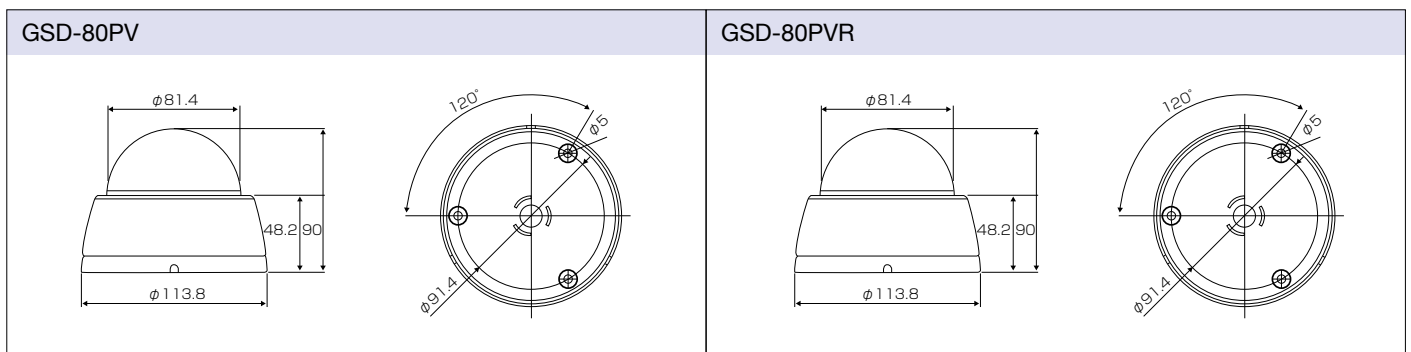

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジネット セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>
〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

GC20140057ΦA

