

HD-SDI PRODUCTS



GSV-101AR

HD-SDI IRバンドルドームカメラ



Smart  **Focus**

Key Features


GSV-101AR | HD-SDI IRバンドルドームカメラ

- 2メガピクセル (1920×1080) の高精細な画像表示
- 3~10.5mmスマートフォーカスレンズ搭載
- 赤外線投光器付 ICRデイ&ナイト機能
- WDR機能
- OSDメニュー表示
- 屋外設置対応 (軒下程度) : IP66

Specifications HD-SDI Products

Model	GSV-101AR
撮像素子	Sony2.8型 ProgressiveScan ExmorCMOS イメージセンサー
総画素数	1952 (H) × 1116 (V) 2.18 Megapixel
有効画素数	1944 (H) × 1104 (V) 2.14 Megapixel
水平解像度	1100 TVL 以上
走査方式	Progressive Scan
アナログ出力	1.0Vp-p Composite 75 Ω (オプション)
S/N比	52dB 以上
最低照度	0 Lux (IR On)
デジタル出力	1280 × 720 60p/50p/30p/25p, 1920 × 1080 60p/50p/30p/25p (Mode Select) SDI 出力
映像フォーマット	2.97G/s 3G-SDI 出力
シャッタースピード	1/30s Default, (Long Exposure Mode, ~ 1Sec)
Day & Night	True Day & Night with ICR
通信	RS-485 (Pelco-D)
使用電源	DC12V
動作電流	200mA (IR Off) /560mA (IR On)
レンズ	3 ~ 10.5mm スマートフォーカスレンズ
IR 照射時可視距離	最大 30 m
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ 50℃ / 0% ~ 90% (結露なきこと)
保管温度	-20℃ ~ 60℃
サイズ (mm)	153 (D) × 122 (H)
重量 (Approx.)	1700g

寸法図 (mm)

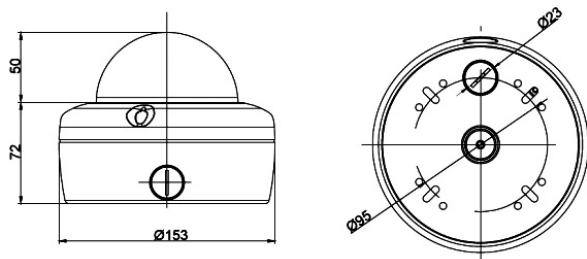

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社ジーネット

セキュリティシステム部
 <大阪本社>
 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
 TEL.06-6946-1916
 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>
 〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
 TEL.03-5767-5523
 FAX.03-3763-2185

