

HD-SDI 20倍ズームPTZカメラ(壁面型)




定 格

撮像素子	1/3 PS CMOS センサー
解像度	1920×1080
ズーム倍率	光学20倍 デジタル12倍
S/N比	50dB
焦点距離	F1.6~2.9 f=4.45~89mm
画角	H:約55.5~3.1° V:43.3~2.3°
最小焦点距離	1000mm
ズーム速度	3.3sec(Wide to Tele)
最低照度	カラー:1.5Lux 白黒:0.1Lux
デナイト機能	オート/デイ/ナイト(ICR)
フォーカス	オート/マニュアル/セミオート
アイリスコントロール	オート/マニュアル
ゲイン	Off/Low/Middle/High/マニュアル
シャッタースピード	オート/マニュアル(x60~1/33000)/A・FLK
BLC	OFF/BLC/HLBLC
SSNR	Low/Middle/High/OFF
蓄積機能	OFF/オート(x2~60)
ブライトネス	1~100
シャープネス	1~31
プライバシーマスク	8個
スタビライザー	ON/OFF

動作角度	パン:360° /チルト:180°
動作速度	Max 500° /sec
プリセットポジション	209カ所
パターン	4パターン
スイング	10パターン
グループ	8グループ
映像出力	HD-SDI/CVBS 各1系統(BNC)
通信	RS-485
プロトコル	Pelco-D/Pelco-P
OSD	対応
センサー入力	3入力、Photo-Coupler方式、DC5~12V
アラーム出力	1出力
FAN動作	常時ON
ヒーター動作	内部温度10℃以下で動作開始
動作温度	-30~50℃
定格電源	DC12V/1.8A または AC24V/2.0A
外形寸法	300 x 309.1mm
ドームサイズ	φ150mm
重量	約3.4kg

※一部機能は事前告知なく変更される場合があります。
 ※一部機能はモデルによってサポートしない場合があります。

外観寸法図

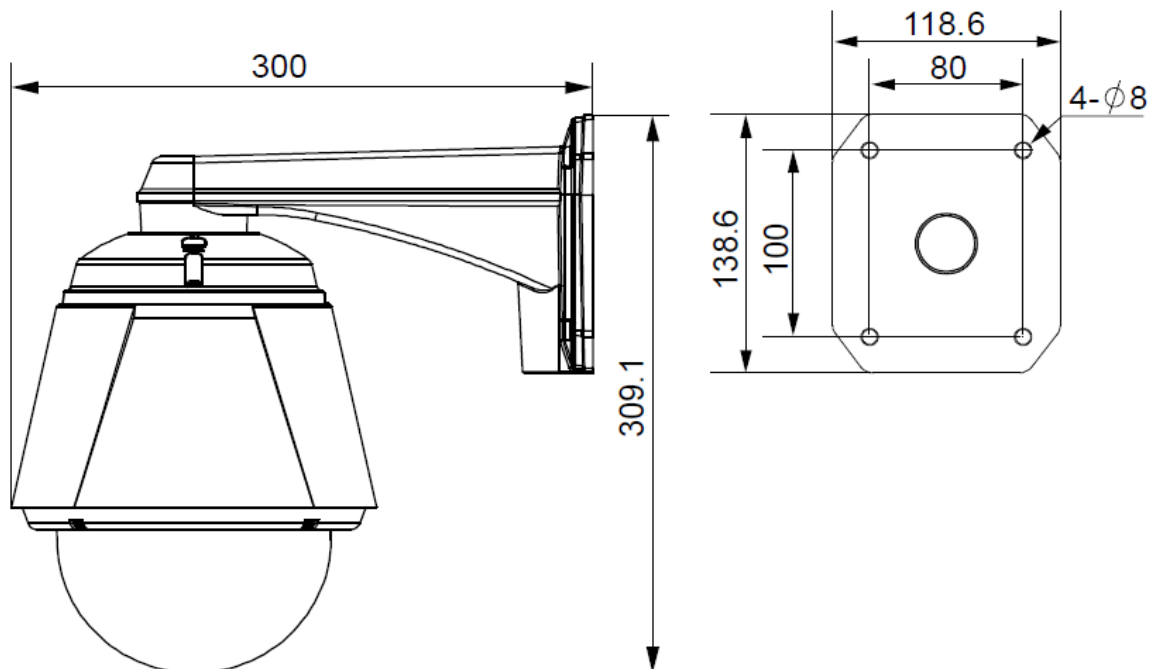

型 番

GSP-20SW

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2015年11月

頁

1/1