

HD-SDI DIGITAL RECORDER

CK4204-PRO

4Ch HD-SDI デジタルレコーダー



V7304

4Ch HD-SDI ハイフレームレコーダー



Key Features

CK4204-PRO

4Ch HD-SDI デジタルレコーダー

- H.264圧縮録画
- 内蔵HDD : 2TB
- 4ch HD-SDI入力 (720p/1080p)
- Full HDライブ表示
- モニター出力 : HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CK Pro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載


V7304

4Ch HD-SDI ハイフレームレコーダー

- 内蔵HDD : 2TB
- H.264圧縮録画
- 4Ch HD-SDI入力 (720p/1080p)
- Full HDライブ表示
- モニター出力 : HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- GUI操作による簡単操作
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載
- ハイフレーム録画 1080p : 100fps 720p : 120fps

Specifications HD-SDI Digital Recorder

Model		CK4204-PRO	V7304
内蔵 HDD		2TB	
圧縮方式		H.264	
信号方式		HD-SDI	
映像	入力	HD-SDI	4 入力
		アナログ	—
	出力	HDMI	1 出力
		VGA	1 出力
BNC		1 出力	
フレームレート	1080p	120fps	100fps
	720p	120fps	
	960 × 480	—	
ループアウト		—	
スポットアウト		—	
音声	入力	2 入力 (RCA)	4 入力 (RCA)
	出力	1 入力 (RCA)	
イーサネット		10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)	
アラーム	入力	2 入力	4 入力
	出力	1 出力	4 出力
USB ポート		2 ポート	4 ポート
録画	画質	Super / High / Standard / Low	
	モード	連続 / アラーム / モーション / エマージェンシー	
	モーション検知	○	
	再生スピード	1 ~ 64 倍速 Extreme	
遠隔監視ソフト		CMS Pro / CMS / iCMS / xCMS / Web Client Pro	
動作温度 / 湿度		5°C ~ 40°C / 0% ~ 90%	
電源 / 消費電源		DC12V / 最大約 60W	DC12V / 最大約 65W
外形 (W × H × D) mm		290 × 50 × 274	430 × 88 × 430
質量		約 2.4kg	約 6kg

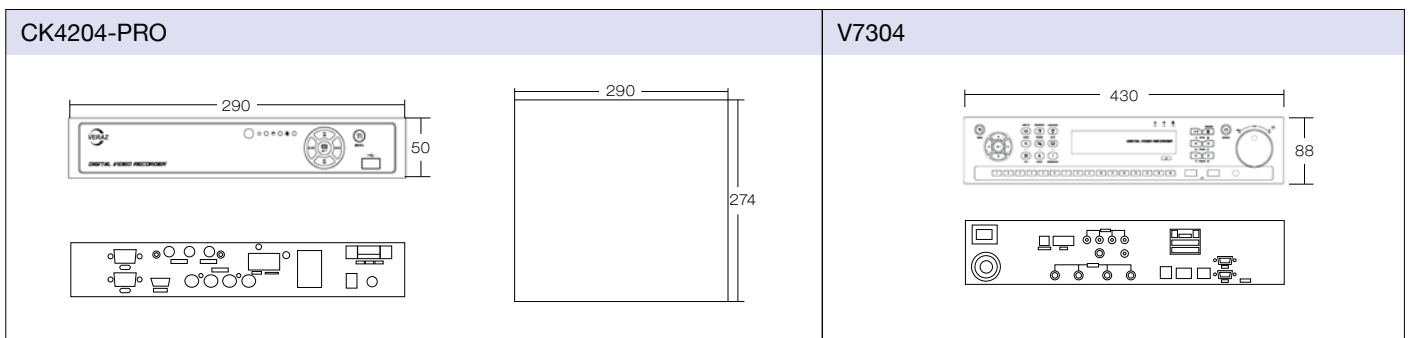

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シ-ネット セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

製造元



GC201500●●DA

