

HD-SDI デジタルレコーダー



GHR1004

4ch HD-SDI デジタルレコーダー



※DVDドライブはオプション品となります。

■ Key Features

GHR1004 4ch HD-SDI デジタルレコーダー


- 4ch HD-SDI入力／H.264 (HP) 圧縮
- 内蔵HDD：2TB
- 1080P リアルタイム表示（最大120fps）
- 多種多様の検索方法（時刻、イベント、ブックマークおよびサムネイル）
- モニター出力：HDMI & VGA



Specifications HD-SDI Digital Recorder

Model		GHR1004	
内蔵 HDD		2TB (最大 6TB)	
圧縮方式		H.264 (HP)	
映像	入力	HD-SDI	4 入力
		アナログ	—
	出力	HDMI	1 出力
		VGA	1 出力
	BNC	—	
フレームレート		1920 × 1080	30fps
		1280 × 720	
		640 × 360	
ループアウト		—	
スポットアウト		—	
音声	入力	4 入力	
	出力	1 出力	
イーサネット		10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)	
アラーム	入力	4 入力	
	出力	2 出力	
PTZ コントロール		RS485 × 1	
USB ポート		3 ポート	
外部記憶装置		e-SATA (バックアップのみ)	
録画	モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急	
	解像度	1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 360	
検索再生		日時・カレンダー・イベント・サムネイル	
遠隔監視ソフト		nViewer	
動作温度 / 湿度		0℃ ~ 40℃ / 10% ~ 90% (結露なきこと)	
電源 / 消費電流		12V / 20W	
外形 (W × H × D) mm		360X360X66mm (突起部含まず)	
質量		3.1kg (HDD 除く)	

寸法図 (mm) GHR1004

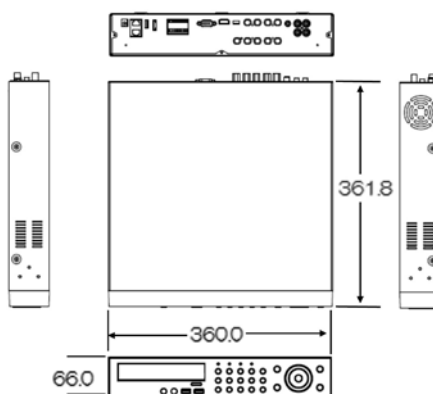

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。デジタルレコーダーのハードディスクは使用環境により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する部品です。大切なデータを破壊させない為に、通電時間15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。(ただし、この時間は目安であり、耐久時間を保証するものではありません。)冷却ファンについても同様にモーター部が消耗劣化する為15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。また、衝撃を与えたり、放熱穴をふせぐことを避けてください。

お問い合わせ

発売元

株式会社ジーネット セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

