


## 仕様

映像	入力信号	HD-SDI(NTSC、PAL)
	メインモニタ出力	VGA×1、HDMI×1
	表示	単画面、4分割、9分割、16分割、シーケンス
	スポットアウト	—
	ループスルー	—
音声	入力/出力	8/2
アラーム	入力/出力	4/2
	コーデック	H.264
録画	フレームレート	1、2、3、7、15、30/4ch合計最大90fps
	解像度	1080p、720p、640×360
	録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画
検索再生	検索方法	カレンダー(日時)、イベント、ブックマーク、サムネイル
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64
アーカイブ	デバイス/フォーマット	USBメモリー/AVI、RAW
	最大接続可能ユーザー数	8ユーザー
ネットワーク	DDNS	対応
	遠隔ソフト接続時対応動作	モニタリング、録画映像再生、アーカイブ、設定、PTZ操作、ヘルスチェック
	音声双方向通信	対応
	遠隔ソフト/アプリ	Windows、Mac/iOS、Android
ストレージ	内蔵HDD	標準3TB×1(最大3TB×2)
	外部ストレージ	eSATA、NAS
	ODD	—
インターフェイス	USB挿入口	前面2か所、背面1か所
	RS485入力	1か所
	RS232入力	1か所
	LAN	2か所
	リモコン	付属
その他	冷却ファン	CPU×1、システム×1
電源/消費電力		DC12V(アダプター:AC100~240V、50/60Hz)/35W
動作温度/湿度		0~40°C/10~90%(結露無きこと)
寸法(幅×高さ×奥行)		360X66X361.8mm(突起部含まず)
重量		約3.4kg(HDD除く)

## 寸法図(mm)

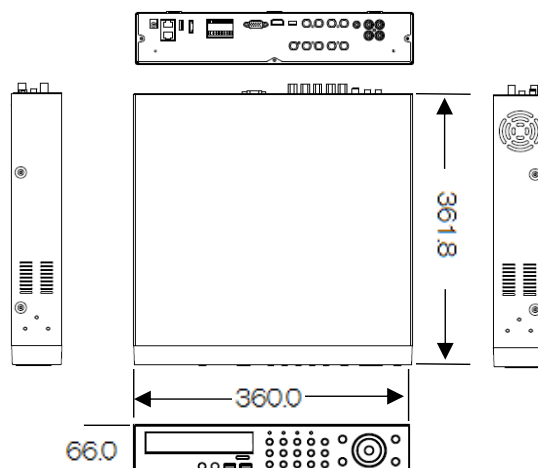

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

GHR1016

株式会社ジーネット

CCTV

2014年9月

1/1