

HD-SDI デジタルレコーダー



GHR1008

8ch HD-SDI デジタルレコーダー



HDMI
出力

VGA
出力

マウス
IRリモコン

※DVDドライブはオプション品となります。

GHR1016

16ch HD-SDI デジタルレコーダー

Key Features

■ GHR1008 8ch HD-SDI デジタルレコーダー

- 8ch HD-SDI入力/H.264 (HP) 圧縮
- 内蔵HDD:3TB
- 1080P リアルタイム表示 (最大120fps)
- 多種多様の検索方法 (時刻、イベント、ブックマークおよびサムネイル)
- モニター出力:HDMI&VGA



■ GHR1016 16ch HD-SDI デジタルレコーダー

- 16ch HD-SDI入力/H.264 (HP) 圧縮
- 内蔵HDD:3TB
- 1080P リアルタイム表示 (最大120fps)
- 多種多様の検索方法 (時刻、イベント、ブックマークおよびサムネイル)
- モニター出力:HDMI&VGA




HD-SDI DIGITAL RECORDER


Specifications HD-SDI Digital Recorder

Model		GHR1008		GHR1016	
内蔵 HDD		3TB (最大 6TB)			
圧縮方式		H.264			
映像	入力	HD-SDI	8 入力	16 入力	
	出力	HDMI	1 入力		
		VGA	1 入力		
		スポット	—		
ループアウト		—			
フレームレート	1920 × 1080		120fps		
	640 × 360		120fps		
音声	入力	4 入力			
	出力	1 出力			
イーサネット		10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)			
アラーム	入力	4 入力			
	出力	2 出力			
PTZ コントロール		RS485 × 1			
USB ポート		3 ポート			
録画	モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急			
	解像度	1920 × 1080 / 640 × 360			
検索再生		日時・カレンダー・イベント・サムネイル			
モバイルビューワー		nViewer			
動作温度 / 湿度		0°C ~ 40°C / 0% ~ 90% (結露なきこと)			
電源	DC12V、アダプタ、5A、100 ~ 240V AC、50-60Hz		DC12V、アダプタ、5A (2HDD)、100 ~ 240VAC、50-60Hz		
			DC12V、アダプタ、6.67A (4HDD)、100 ~ 240V AC、50-60Hz		
消費電流		25W (HDD2個)		35W (HDD2個)	
外形 (W × H × D) mm		360 (W) X360 (D) X66 (H) mm			
質量		3.44kg			

寸法図 (mm) GHR1008 / GHR1016

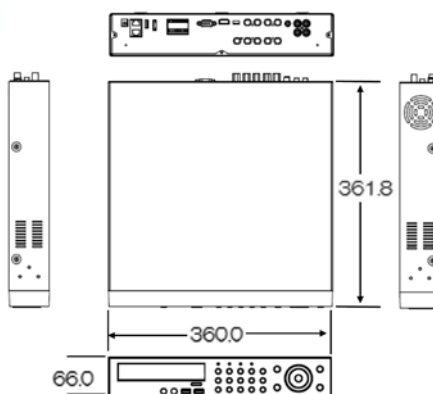

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。デジタルレコーダーのハードディスクは使用環境により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する部品です。大切なデータを破壊させない為に、通電時間15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。(ただし、この時間は目安であり、耐久時間を保証するものではありません。)冷却ファンについても同様にモーター部が消耗劣化する為15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。また、衝撃を与えたり、放熱穴をふせぐことを避けてください。

お問合わせ

発売元

株式会社 シ-ネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
 TEL.06-6946-1916
 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
 TEL.03-5767-5523
 FAX.03-3763-2185

