


HD-SDIデータ重畳伝送ユニット用 延長機



定 格

映像 In/Out	HD-SDI
入力電源	DC12~48V(DC48V IN 1.04A:with VP function)の機能を有する (DC48V 1.04A)
最大伝送距離(RG-6)	200(HD)
ビデオ信号帯域幅	270Mbps~3Gbps
接続ポート	SDI IN/Out BNC-F(75Ω)
	1 2 DC 出力
ディップスイッチ	- OFF OFF
	- ON スルー
Data 出力	ターミナルブロック2ピン(RS485/一方向)
Input 電源	ターミナルブロック2ピン
LED	SDI 緑 点滅:受信
	Power 黄 点滅:異常
動作温度/湿度	-10°C~+50°C/0~80%
筐体/重量	アルミニウム/100g
寸法	76(W)×42(H)×24(D)mm

外観寸法図

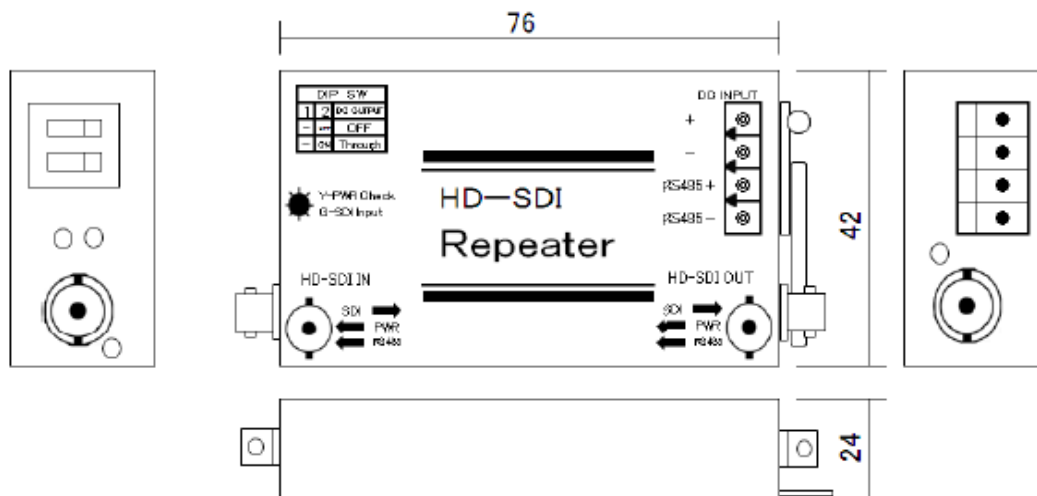

型 番

SC-HLR01D

株式会社ジーネット

分 類

CCTV

発 行

2012年1月

頁

1/1