

HD-SDI Camera Option

SC-SDHD01

1台用 アナログ/HD-SDI 変換コンバーター



- アナログ信号をHD-SDI信号に変換
- アナログカメラ 1台用
- アナログカメラを
HD-SDI レコーダーに入力可能

【 Connection 】




SC-SDHS04Q

4台用 アナログ/HD-SDI 変換コンバーター



- アナログ信号をHD-SDI信号に変換
- 4台のアナログカメラ映像を
HD-SDI信号 1出力(4分割画面)で表示
- アナログカメラを
HD-SDI レコーダー 1CHに4分割で入力


【 Connection 】

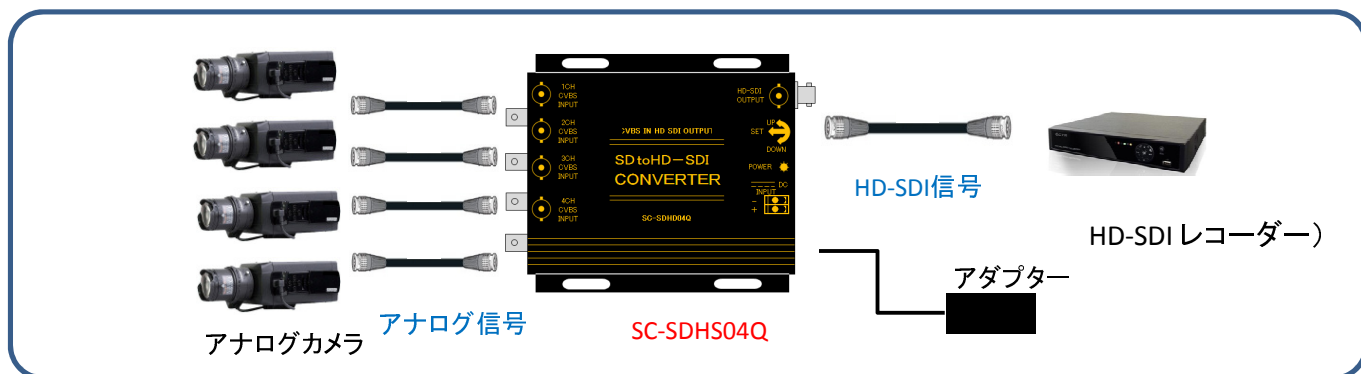


※SC-SDHS04QのHD-SD出力は、アナログカメラを複数台接続した場合、分割画面で表示されます。

■ Specifications

MODEL		SC-SDHD01 (1台用)	
映像	入力	CVBS	75Ω 1Vp-p(BNC)
	出力	HD-SDI (1CH)	1920×1080 30P、50i、60i、50P、60P
電源入力		DC12V 500mA (2P ターミナルボックス)	
消費電力		12V/0.2A	
動作周囲温度		0°C～+50°C	
動作周囲湿度		0～80%	
重さ		100g(アルミホテイ)	
寸法		76(W)×42(H)×25(D)mm	

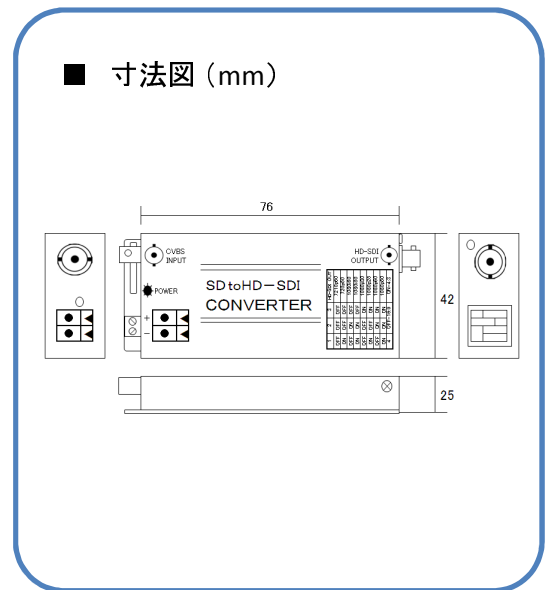

MODEL		SC-SDHS04Q (4台用)	
映像	入力	CVBS	75Ω 1Vp-p(BNC)
	出力	HD-SDI (1CH)	1920×1080 25P、30P、50i、60i、50P、60P
	出力表示	単画面(1ch/2ch/3ch/4ch 個別),4分割	
	OSD	8文字まで挿入可(アルファベット/数字)	
電源入力		DC12V 1mA (2P ターミナルボックス)	
消費電力		12V/0.2A	
動作周囲温度		0°C～+50°C	
動作周囲湿度		0～80%	
重さ		210g(アルミホテイ)	
寸法		93(W)×92.5(H)×25(D)mm	

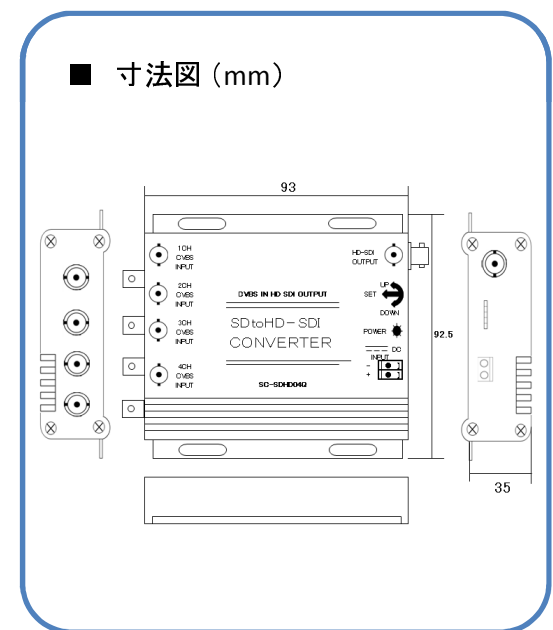

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

お問合せ

発売元

株式会社 **ジーネット** セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-8538 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185