

Analog HD solution



GAHX-590

720p A-HD ボックスカメラ



Key Features

GAHX-590


720p A-HD ボックスカメラ

- 1.3メガピクセル1/3型SONYプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 最大解像度:1280×720P (30fps)
- 最大伝送距離:400m (5C-HFBT) / 200m (3C-2V)
- デュアル映像出力 (AHD and CVBS)
- D-WDR、Defog、3DNR、スローシャッター制御 (感度Up) 機能
- プライバシーマスキング機能 (最大4カ所)
- 同軸通信サポート
- モーション検知 (4カ所、最大1280ブロック)
- 日本語OSD
- DC12V


Specifications Analog HD solution

Model	GAHX-590
撮像素子	1.3M 1/3 型 SONY progressive scan CMOS Sensor
水平解像度	800TV Lines
総画素数	1312 (H) x 1069 (V) 1.40M
有効画素数	1305 (H) x 1049 (V) 1.37M
走査方式	プログレッシブスキャン
映像出力	1280 x 720P 30fps
出力端子	AHD / CVBS
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)
プライバシーマスク	ON / OFF (4 カ所)
モーション検知	ON / OFF (4 カ所)
ネガイメージ	ON / OFF
反転	OFF / MIRROR / V-FLIP / ROTATE
静止	ON / OFF
最低被写体照度	0.5Lux
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC → SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL (2,000° K ~ 20,000° K)
シャッタースピード	AUTO / MANUAL (1/30 ~ 1/50,000 NTSC, 1/25 ~ 1/50,000 PAL)
感度アップ	AUTO / OFF (上限選択 x2 ~ x30)
BLC	OFF / BLC / HSBLC
ゲインコントロール	0 ~ 15
3DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
デイ/ナイト	AUTO / COLOR / BLACK & WHITE / EXT
シャープネス	レベル調整
レンズシェーディング	ON / OFF
DEFOG	ON / OFF
言語	ENG / ARB / HEB / JPN / KOR / TUR / NED / POR / RUS / POL / SPA / ITA / FRA / GER / CHN2 / CHN1
レンズ	C/CS マウント
レンズ制御	DC アイリス / マニュアル
電源	DC12V
消費電流	150mA
動作周囲温度	-10° C ~ 50° C
動作周囲湿度	0% RH ~ 90% RH (結露無きこと)
寸法 (mm)	66 (W) x 64 (H) x 138.8 (L)
質量	550g

寸法図 (mm)

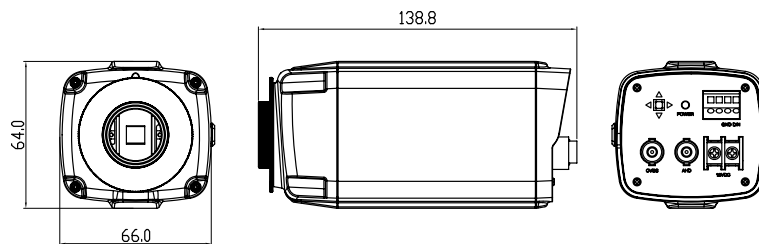

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社ジネット セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

GC20150043DK

