

Analog HD solution



GAHV-803R

720p A-HD 耐衝撃IR ドームカメラ



Key Features

GAHV-803R


720p A-HD 耐衝撃IR ドームカメラ

- 1.3メガピクセル1/3型SONYプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 最大解像度:1280 x 720P (30fps)
- 最大伝送距離:400m (5C-HFBT) / 200m (3C-2V)
- 2.8~12mm メガピクセルバリフォーカルレンズ
- IR 照射距離:20m
- デュアル映像出力 (AHD and CVBS)
- D-WDR, Defog, 3DNR, スローシャッター制御 (感度Up) 機能
- プライバシーマスク機能 (最大4ヵ所)
- 同軸通信サポート
- モーション検知 (最大4ヵ所/ 1280ブロック)
- 日本語OSD対応
- 3軸調整機構
- 屋外設置対応 (軒下程度) :IP66
- DC12V


Specifications Analog HD solution

Model	GAHV-803R
撮像素子	1.3 M 1/3 型 SONY progressive scan CMOS Sensor
水平解像度	800TV Lines
総画素数	1312 (H) × 1069 (V) 1.40M
有効画素数	1305 (H) × 1049 (V) 1.37M
走査方式	プログレッシブスキャン
映像出力	1280 × 720P 30fps
出力端子	AHD / CVBS
S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)
プライバシーマスク	ON / OFF (4 カ所)
モーション検知	ON / OFF (4 カ所)
ネガイメージ	ON / OFF
反転	OFF / MIRROR / V-FLIP / ROTATE
静止	ON / OFF
最低被写体照度	0Lux
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC → SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL (2,000° K ~ 20,000° K)
シャッタースピード	AUTO / MANUAL (1/30 ~ 1/50,000 NTSC, 1/25 ~ 1/50,000 PAL)
感度アップ	AUTO / OFF (上限選択 x2 ~ x30)
BLC	OFF / BLC / HSBL
ゲインコントロール	0 -15
3DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH
デイ / ナイト	AUTO / COLOR / BLACK & WHITE / EXT
シャープネス	レベル調整
レンズシェーディング	ON / OFF
DEFOG	ON / OFF
言語	ENG / ARB / HEB / JPN / KOR / TUR / NED / POR / RUS / POL / SPA / ITA / FRA / GER / CHN2 / CHN1
レンズ	2.8 ~ 12mm メガピクセルバリアフォーカルレンズ
IR 照射距離	20M
電源	DC12V
消費電流	120mA (IR Off) , 290mA (IR On)
動作周囲温度	-10° C ~ 50° C
動作周囲湿度	0% RH ~ 90% RH (結露無きこと)
寸法 (mm)	121.2 (Φ) × 96.3 (H)
質量	570g

寸法図 (mm)

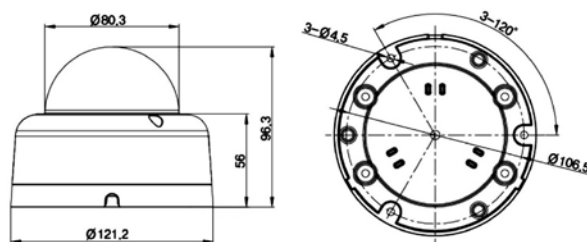

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社ジーネット セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>
〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

