

概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したAHDカメラ用記録器です。標準内蔵2.0TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。ネットワーク対応しており、PC・タブレットでの閲覧が可能です。


特長

- 1) AHD信号/NTSC信号のカメラを最大4台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(2.0TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) FULL HDライブ表示
- 4) モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 解像度: 1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

定格

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| 入力電圧 | 専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、5A(60W) | 記録媒体 | 主記録媒体: 標準2.0TBハードディスク X 1基 最大 HDD4基 搭載可能 |
| 表示 | 単画面、4分割画面、シーケンシャル | アーカイブ形式 | EXE/JPEG |
| 記録方式 | H.264 | アラーム | 4入力 |
| 映像入力 | 4Ch BNC端子: AHD/アナログ | フレームレート/解像度 | 最大120fps(1080p) |
| 映像出力 | 1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 HD-MDI(最大出力解像度: 1920×1080) | 検索再生 | 日時サーチ・カレンダーサーチ、イベントサーチ |
| 録画モード | 連続/アラーム/モーション/緊急 | モーションディテクション | 可能 |
| 画質 | 最高/高/標準/低/長時間 | ネットワーク | 10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45) |
| 再生スピード | x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64 | モバイルビューワ | iPad/iPhone/Android |
| 音声入力 | 4入力 | 外形寸法 | 360(幅)X66(高さ)X360(奥行き)mm 突起部含まず |
| 音声出力 | 1出力(RCA) | 使用条件 | 温度範囲 0~40℃、湿度範囲 10%RH~90%RH(結露無き事) |

外観寸法図

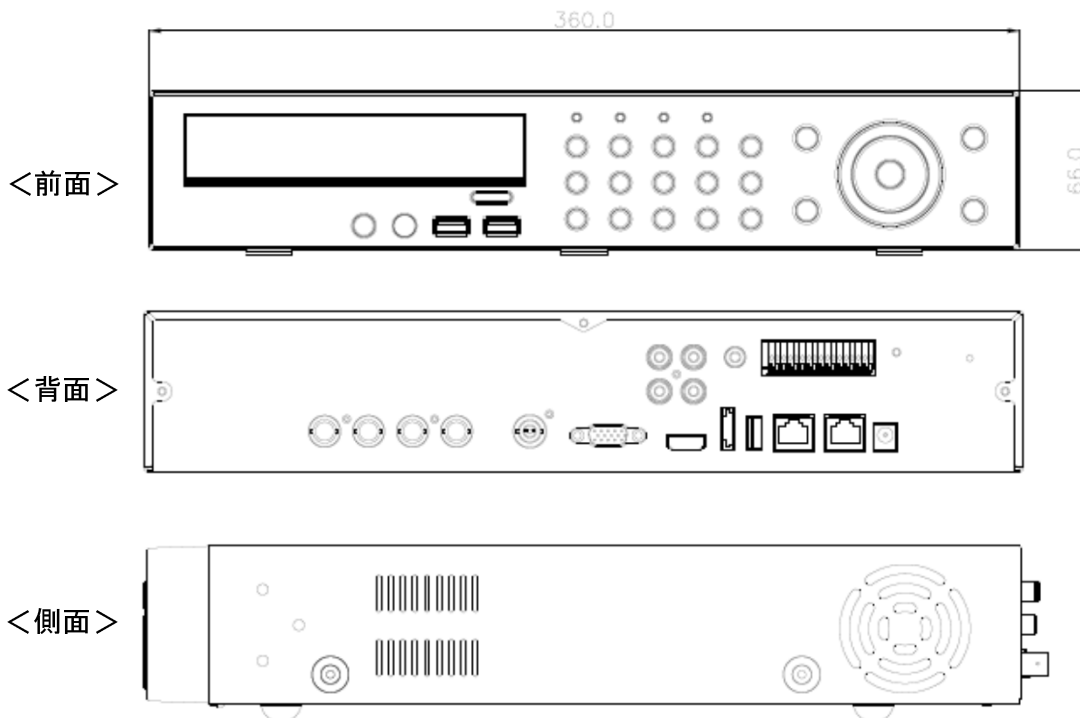

※仕様および外観など改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

| | | | | |
|----------|-----------|------|----------|-----|
| 型番 | 株式会社ジーネット | 分類 | 発行 | 頁 |
| GAHR-400 | | CCTV | 2015年12月 | 1/1 |