

概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したAHDカメラ用記録器です。標準内蔵3.0TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。ネットワーク対応しており、PC・タブレットでの閲覧が可能です。


特長

- 1) AHD信号/NTSC信号のカメラを最大16台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(3.0TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) FULL HDライブ表示
- 4) モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 解像度: 1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、5A(90W)	記録媒体	主記録媒体: 標準3.0TBハードディスク X 1基 最大 HDD4基 搭載可能
表示	単画面、分割画面(4,6,8,9,16)、シーケンシャル	アーカイブ形式	EXE/JPEG
記録方式	H.264	アラーム	4入力
映像入力	16Ch BNC端子:AHD/アナログ	フレームレート/解像度	最大480fps(1080p)
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度:1920×1080) 1出力 HD-MDI(最大出力解像度:1920×1080)	検索再生	日時サーチ・カレンダーサーチ、イベントサーチ
録画モード	連続/アラーム/モーション/緊急	モーションディテクション	可能
画質	最高/高/標準/低/長時間	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45)
再生スピード	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64	モバイルビューワー	iPad/iPhone/Android
音声入力	4入力	外形寸法	360(幅)X66(高さ)X360(奥行き)mm 突起部含まず
音声出力	1出力(RCA)	使用条件	温度範囲 0~40℃、湿度範囲 10%RH~90%RH(結露無き事)

外観寸法図

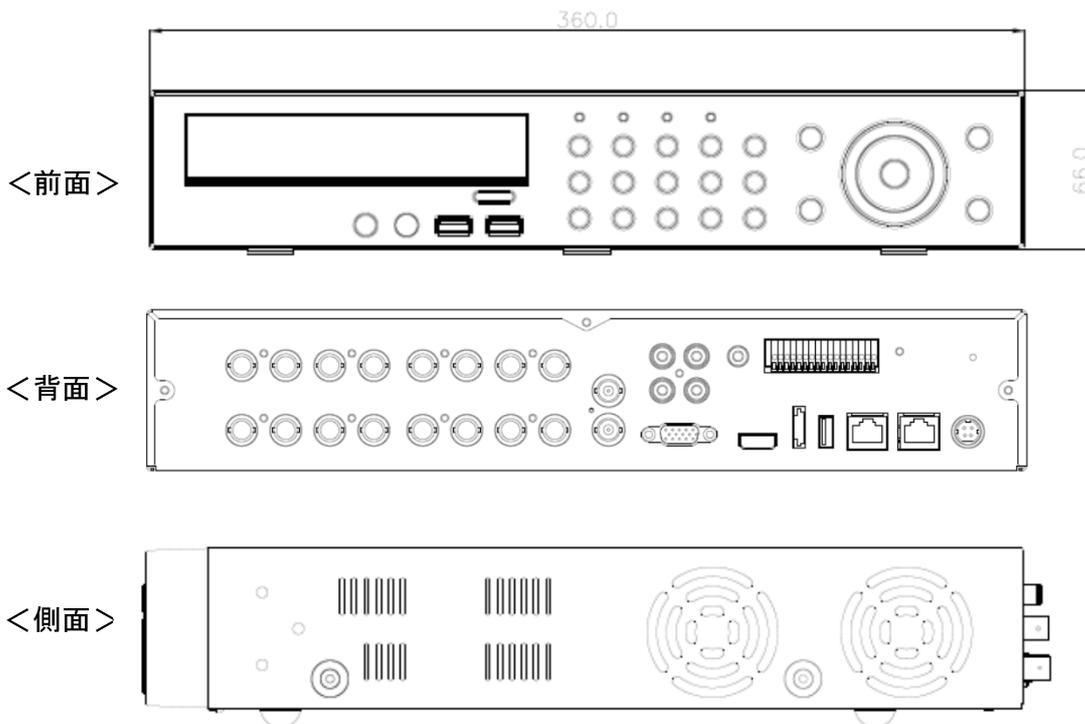

※仕様および外観など改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
GAHR-1600		CCTV	2015年12月	1/1