


定 格

撮像素子	1/3インチ(6mm) タイプCCD
総画素数/有効画素数	52万画素/48万画素
レンズ スペック	固定
焦点距離、F値	f=5~50mm
TVライン	650TVライン(カラー), 700TVライン(白黒)
TV方式	NTSC方式に準拠
DNR	2D
シャッタースピード	1/60 ~ 1/10,000
映像出力	1.0 Vp-p, 75Ω コンポジット信号、BNC
S/N比	52dB以上
同期	内部同期
最低被写体照度(カラー、F1.2、50IRE)	0ルクス(IR LEDオン)
IR-LED	最大照射距離約50m
ホワイトバランス	1,800° ~ 10,500° Kオート
ゲインコントロール	オート(-6dB~44.8dB)
電源	DC12V
消費電力	120mA (IRオフ)/340mA (IRオン)
防水・防塵性能	IP66
動作周囲温度	-10°C~+50°C
動作周囲湿度	0~90%RH
外形寸法(本体部分のみ)	101(W)×108.7(V)×338(L)
重量	1,200g

外観寸法図

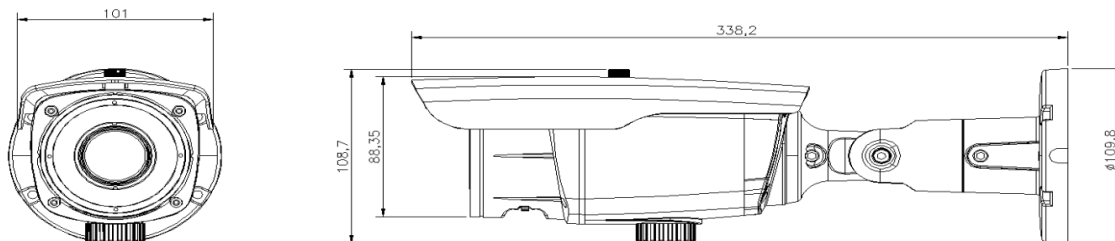

型 番

GIB-7X

株式会社ジーネット

分 類

CCTV

発 行

2013年6月

頁

1/1