


# 赤外線投光器付デイ&ナイトカメラ(IP66)



## 定 格

撮像素子	1/3インチ(6mm) タイプCCD
総画素数/有効画素数	52万画素/48万画素
レンズ スペック	バリフォーカル
焦点距離、F値	f=2.8 ~ 11mm F1.2
TVライン	650TVライン(カラー), 700TVライン(白黒)
TV方式	NTSC方式に準拠
水平走査周波数(H)	15.734KHz
水直走査周波数(V)	59.94Hz
シャッタースピード	1/60 ~ 1/120,000
映像出力	1. 0 Vp-p, 75 Ω コンポジット信号、BNC
S/N比	50dB(AGC オフ)
同期	内部同期
最低被写体照度(カラー、F1.2、50IRE)	0.03ルクス(AGC ON) ・ 0ルクス(IR LED ON)
IR-LED	32個 / 最大照射距離約25m
ホワイトバランス	オート / ATW / マニュアル
ゲインコントロール	オフ / ロー / ミドル / ハイ
電源	①DC12V ②専用電源:5台用:3台/10台用:6台
消費電力	5.4W(IRオン)
防水・防塵性能	IP66
動作周囲温度	-10°C~+50°C
動作周囲湿度	0~80%RH
外形寸法(本体部分のみ)	84mm(Φ) × 320mm(L)
重量	1300g

## 外観寸法図

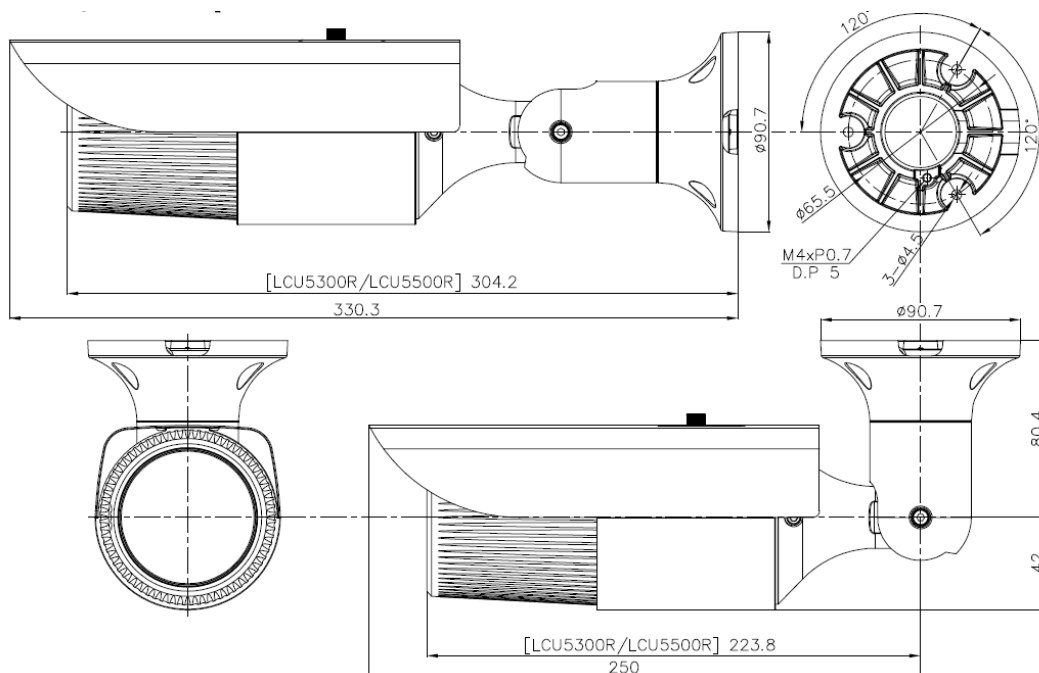

型 番

LCU5300R-EN

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2012年6月

頁

1/1