



2way電源

赤外線投光器付きデイ&ナイトカメラ



2way電源 赤外線投光器付きデイ&ナイトカメラ

LCU5300R-EN

Gnet



- † 650TVラインの鮮明な画像
- † 2.8~11mmバリーフォーカルレンズ搭載
- † 防水規格IP66で屋外設置に対応

- † 32個のLEDを搭載し、暗闇設置に対応
- † 電源分離式／電源重畳式共用モデル

■ 32個のLED照明

LCU5300R-ENはLED赤外線投光器を32個搭載しています。昼間はカラーで撮影し、照度が落ちるとカメラに搭載された32個のLEDが自動的に照射し、夜間でも鮮明に映像を映します。



■ 2Way電源方式 (電源分離式/電源重畳式共用)


LCU5300R-ENは、DC12Vによる電源供給 (電源分離式)、専用電源による電源供給 (電源重畳式/ワンケーブル) どちらも接続可能なモデルです。

※電源重畳式/ワンケーブル式 専用電源に接続した場合、接続台数に制限がございます。

■ 防水IP66規格



防塵/防水性能、IP66準拠により風雨の影響を受ける屋外でも設置が可能です。

■寸法図 (単位: mm)

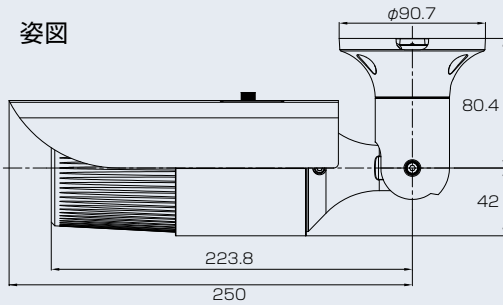

前面

取付面



Specifications

Model	LCU5300R-EN	
信号方式	NTSC方式に準拠	
映像素子	1/3型 (6mm) タイプ CCD	
総画素数/有効画素数	52万画素/48万画素	
水平解像度	カラーモード	650TVライン
	白黒モード	700TVライン
デイ/ナイト	オート/デイ/ナイト	
蓄積モード	OFF/オート (x2,...,x512)	
最低被写体照度	カラーモード	0.03Lux (高感度モード オフ, F1.2)
		0.003Lux (高感度モード オート, F1.2)
	白黒モード	0.0001Lux (高感度モード x512, F1.2)
白黒モード	0Lux (IR LEDオン)	
レンズ	バリフォーカルレンズ (2.8~11mm, F=1.2)	
同期システム/ビデオ出力信号	内部同期/1Vp-pコンポジット (75Ω)	
IR LED/IR LED照射距離	32個/約20m (Smart IR)	
DNR	2D/3D-DNR	
プライバシーマスキング	14箇所	
モーションディテクション	8ゾーン	
電源	分離	DC12V, 440mA
	重畳	専用電源: 5CH用 最大3台迄・10CH用 最大6台迄
動作周囲温度/動作周囲湿度	-10~50℃, 0%RH~80%RH	
外形寸法 (mm) / 質量	84 (W) × 83.5 (H) × 320 (D)、約1.3kg	

■オプション



GNU-05A・GNU-10A

オープン価格
※ワンケーブル用 専用カメラ電源

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
 http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
 TEL.03-5767-5523 FAX.03-3763-2185

製造元

LG Electronics Inc.

GC20140041①A

