

52万画素赤外線投光器付ドームカメラ



52万画素赤外線投光器付ドームカメラ


GID-80P



- † **650TVラインの鮮明な画像**
- † **LEDを搭載し、暗闇設置に対応**
- † **3.6mm固定レンズ搭載**

■ ICRデイ&ナイト

昼夜共に高性能な画像を映し出します。照度が落ちると、カメラは自動的に白黒モードに切り替わります。



■ 650TVラインの高解像度

650TVラインの高解像度なので、照度の低い環境でも鮮明な画像を映します。




■ 24個のLED搭載

搭載された24個のLEDが自動的に照射し、夜間でも鮮明に撮影できます。

52万画素赤外線投光器付ドームカメラ



■寸法図 (単位:mm)

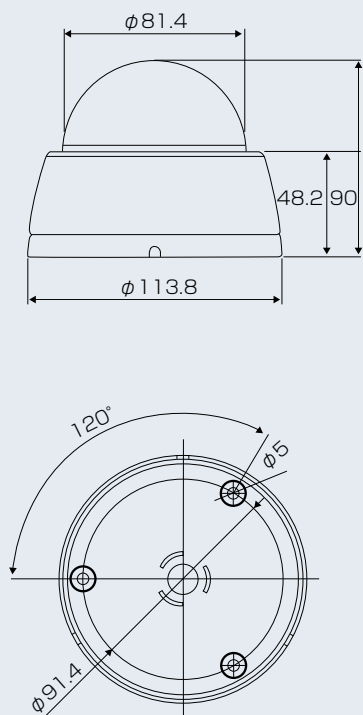

Specifications

Model	GID-80P
TV方式	NTSC
撮像素子	1/3型CCD
レンズ	3.6mm固定
総画素数/有効画素数	52万画素/48万画素
水平解像度	650TVライン
最大画角 (対角/水平/垂直)	90/73/53
最低被写体照度	カラー:0.1 Lux 白黒:0 Lux
デイ&ナイト	ICRデイ&ナイト
逆光補正機能	—
同期方式	内部同期
走査周波数 (H/V)	15.734kHz/59.94kHz
映像出力信号	1Vp-p コンポジット (75Ω)
DNR	—
光量制御	ELC
シャッター速度 (秒)	1/60~1/100,000
デジタルズーム	—
ホワイトバランス	オート
プライバシーマスキング	—
動き検知	—
映像調整	—
通信	—
IR LED/照射距離	24個/15m
スマートIR	—
電源	DC12V
消費電力	285mA
消費電流	930g
動作周囲温度/湿度	-10℃~50℃/0%~80%RH
外形寸法	φ114×90mm
重量	933g

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社ジーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7
 TEL.03-5767-5523 FAX.03-3763-2185

GC20140040④A

