

屋外 パン・チルト・ズーム スピードドームカメラ(天吊型)




定 格

撮像素子 4.5mm Super HAD II CCD
 総画素数/有効画素数 52万画素/48画素
 TV方式 NTSC方式に準拠
 信号処理 デジタル信号処理〔DSP〕
 水平走査周波数(H) 15.734KHz
 垂直走査周波数(V) 59.94Hz
 同期方式 内部同期
 映像出力 1.0Vp-p、75Ω コンポジット信号、BNC
 水平解像度 600TVライン
 S/N比 50dB
 最低被写体照度 白黒:0.003ルクス/0.05ルクス(DSSオフ)
 ズーム比 光学28倍 デジタル12倍
 レンズ焦点距離 f=3.5~98.0mm
 F値 F1.5(W)~F3.7(T)
 旋回角度 水平:360° 垂直:0~180°
 旋回速度 水平:最大500°/s 垂直:最大500°/s
 プライバシーマスキング 8エリア
 ホワイトバランス オート/ATW/One×Push/マニュアル
 アイリスコントロール オート/マニュアル
 逆光補正 WDR (ACE)/BLC/HSBLC / Off
 デイナイト デイ/ナイト/オート

電子シャッター 1/60 ~ 1/120,000
 蓄積モード オフ/オート(×2、×3、×4~128)
 動作周囲温度/湿度 -20°C~+50°C
 (湿度:0%RH~80%RH、)
 保管周囲温度/湿度 -30°C~+60°C
 (湿度:0%RH~90%RH、)
 使用電源 電源AC24V
 消費電流 22W
 ドームカバー 耐衝撃仕様
 防水機能 IP66規格仕様
 外形寸法(カメラ部) φ234.6×269.9mm
 重量(カメラ部) 4.17Kg
 コントロール信号 RS485準拠(7'マルチ:LGマルチ)
 プリセットポイント/カメラID数 240ヶ所/256
 アラーム入力 4入力
 パターン 4
 オートパン 2-8ヶ所
 グループツアー 10グループ
 スタビライザー(EIS) オン/オフ
 3D-DNR オフ/低/中/高

※天吊金具(LSO-800P)付

外観寸法図

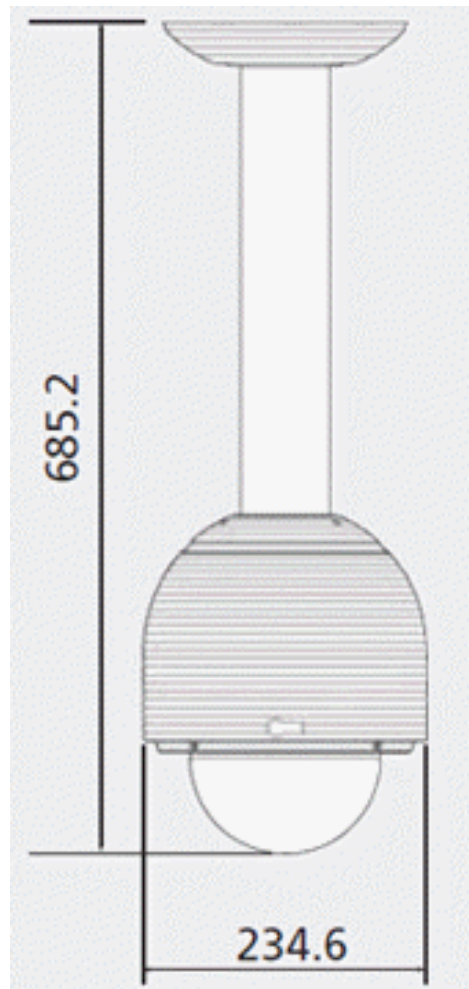

型 番

LCP2850-AN

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2012年12月

頁

1/1