



LG

パン・チルト・ 28倍ズームドームカメラ (屋外用)



パン・チルト・28倍ズームドームカメラ (屋外用)

LCP2850-AN

Gnet

XDi-II



(取付金具は別売)

- ✦ 600TVラインの高解像度
- ✦ 光学28倍ズーム
- ✦ プリセットポジション128か所
- ✦ パン360° エンドレス、チルト180°

- ✦ デイ&ナイト機能
- ✦ 8エリアプライバシーマスキング
- ✦ 耐衝撃ドームカバー

■ 光学28倍ズーム

光学28倍ズームにより綿密なモニタリングが可能です。



■ バンダルプルーフ/IP66

堅牢なバンダルプルーフ構造の採用で、破壊行為にも耐える高い耐衝撃を実現します。
また、防塵/防水性能、IP66準拠により風雨の影響を受ける場所での設置が可能です。



Vandal Proof

IP66

■ 多彩な取付金具 (オプション)


<壁面金具>



<天吊り金具>




<吊り型 壁面金具>

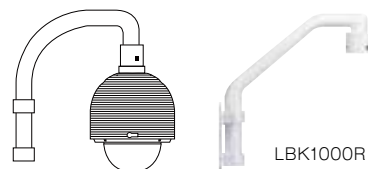

※写真はイメージです。



■寸法図 (単位:mm)

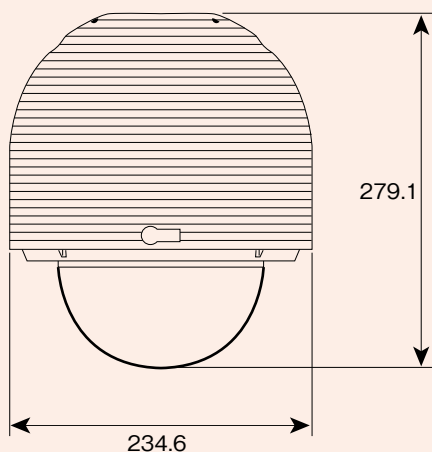

Specifications

Model	LCP2850-AN
TV方式	NTSC方式に準拠
映像素子	1/4型CCD
総画素数/有効画素数	52万画素/48万画素
水平解像度	カラー600TVライン
レンズ	28倍 3.5~98mm
S/N比	50dB以上 (AGCオフ)
最低被写体照度 (白黒)	0.05Lux (蓄積オフ時) 0.003Lux (蓄積オン時)
デジタルズーム	12倍
コントロール信号	RS-485
アラーム入力/出力	4入力/2出力
パン/チルト範囲	パン:360° (エンドレス) /チルト:180°
プリセットスピード	500°/秒
同期方式	内部同期
デイナイト	デイ/ナイト/オート (ICR)
ホワイトバランス	オート/ワンプッシュ/マニュアル/ATW(1700K~11000K)
シャッタースピード	1/60秒~1/120,000秒
逆光補正	WDR/BLC/HSBLC/初
3D-DNR	オフ/低/中/高
蓄積モード	オフ/オート(X2, X3, X4... ,X128)
スタビライザー (EIS)	オフ/オン
プライバシーマスキング	8エリア
プリセットポジション	240ポジション
オートパン	2~8ポイント
パターン記録/再生	1~4/1~4
グループツアール	10グループ
ユーザーカラーモード	標準/クール/ウォーム/ヴィヴィッド
映像出力	コンポジット 1Vp-p(75Ω)
動作温度	-20℃~50℃/0%~80%RH (結露なきこと)
電源/消費電力	AC24V/22W
寸法 (Φ×H) /重量	234.6mm×269.9mm/4.17Kg

機能

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島
6丁目1番1号 東京流通センターB棟7階
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

製造元

 **LG Electronics Inc.**

GC20130038ⓄE

