

## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量1TBハードディスクを採用。高画質で長時間録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用、高画質で長時間録画が可能です。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。ブラックの筐体でスタイリッシュなデザイン。


## 特長

- 1) 大容量ハードディスク(1TB)と高圧縮方式H.264により鮮明な映像を長時間録画可能
- 2) 最大毎秒120コマのフレーム録画(960X480)、4台のカメラ接続で各カメラ30コマ/秒のリアルタイム録画可能。
- 3) メイン・スポットのほかVGAと多彩なモニター出力を備えています。(VGAとメインモニターの同時出力可能)
- 4) フロントパネル操作以外にマウス・IRリモコンでのお手軽操作が可能。
- 5) パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラの操作が、デジタルレコーダーで操作可能です。
- 6) 付属のソフトウェアでネットワーク遠隔操作が可能。
- 7) 小型・軽量サイズでスペースをとりません。

## 定格

電源アダプタ	専用ACアダプター(12V DC5A)	記録媒体	主記録媒体:標準1TB/ハードディスク X 1基(最大3TB対応)		
表示	1フルスクリーン、4分割画面、シーケンシャル	記録媒体動作環境	温度範囲 0~60℃		
記録方式	H.264	バックアップ・エキスポート	USB2.0端子により USBメモリースティック使用可能。		
映像入力	4ch BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω	録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム録画		
映像出力	メインモニター BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω	録画再生	録画を停止せずに記録画像を再生可能		
	スポットモニター BNC端子:コンポジット、1.0Vp-p、75Ω	アラーム	2入力 1出力(オープンコレクター方式)		
	VGA D-sub 15ピン、RGB	アラーム録画	プリアラーム録画		
	HDMI	フレームレート/解像度	120 IPS (960X480)	120 IPS (720X480)	120 IPS (720X240)
スルー出力	なし		120 IPS (360X240)		
画質	スーパー・ハイ・スタンダード	検索再生	カレンダー検索・イベント検索・日時検索		
音声入力	1 モノラル、RCA	PTZコントロール	RS485		
音声出力	1 モノラル、RCA	ネットワーク	LAN(Ethernet 10/100Base-T RJ-45)、DDNS、TCP-IP		
USBポート	表面:1ポート 背面:2ポート	外形寸法	290(幅)X50(高さ)X274(奥行き)mm(突起部含まず)		
		アプリケーション	iPAD/iPhone/Android/Blackberry		
		使用条件	温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事)		

## 外観寸法図

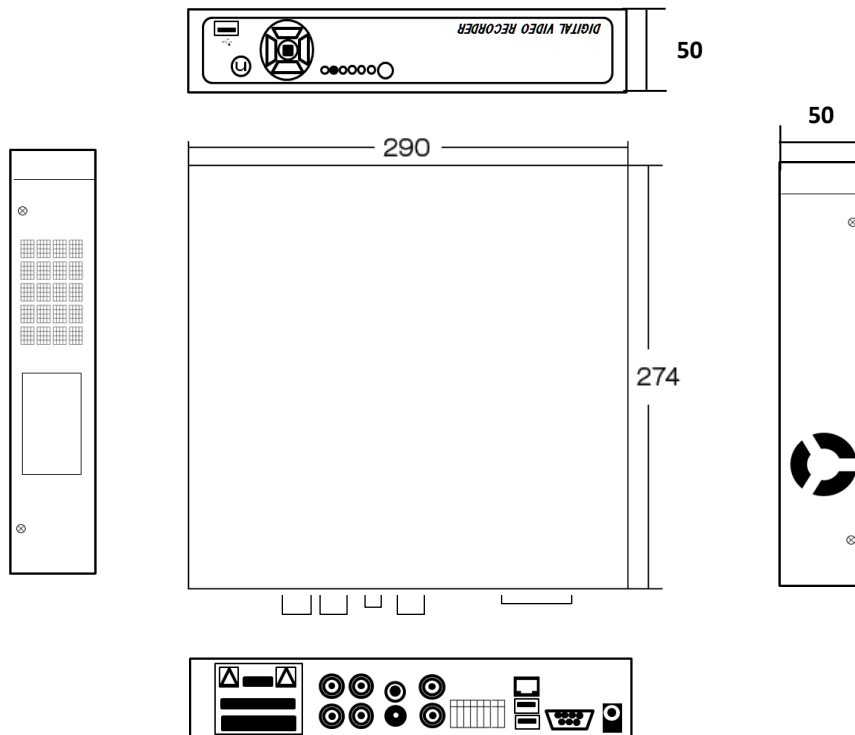

型番

CK1204-PRO

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2015年6月

頁

1/1