



4ch 960Hデジタルレコーダー

CK1204-PRO

Gnet

カメラ
4入力

H.264
圧縮

1TB
HDD

スケジュール

USB
2.0

最大
120fps

960H
対応



■ H.264録画圧縮

H.264圧縮を採用する事により、従来のMPEG4圧縮に比べてより高画質で長時間の録画が可能となります。



■ データコピー

USBメモリーにレコーダーに録画したデータをコピーできます。



※長時間のUSBメモリーへの保存作業は避けてください。
正常に作業が実行できない場合がございます。

■ モニター出力

カメラを最大4台まで入力でき、モニタリングに使用するモニターの入力に合わせて選べることができます。また、スポット出力を使用する事により多彩なモニター出力が可能となります。

■ CK Pro GUI


新しいGUIにより利便性の向上





■寸法図 (単位:mm)


前面




背面




右側面



左側面



上面

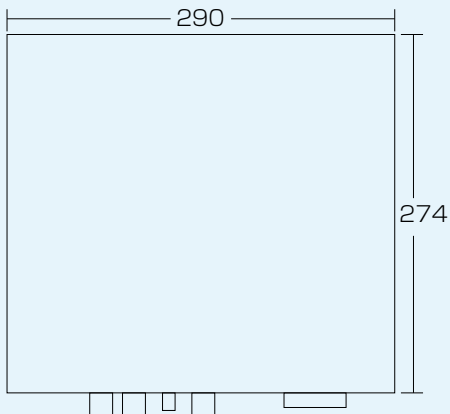

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

Specifications

Model	CK1204	
映像圧縮方式	H.264	
映像入力	4入力 BNC: コンポジット (1.0Vp-p, 75Ω)	
映像出力	メイン	1系統 (BNC)
	VGA	1系統 (D-sub 15ピン)
	スポット	1系統 (BNC)
	HDMI	1系統
音声	スルー	なし
	入力	1系統 (モノラル/RCA)
アラーム	出力	1系統 (モノラル/RCA)
	入力	2入力
	出力	1出力
録画	アラーム録画	プリアラーム録画
	フレームレート (NTSC)	最大120 IPS
	録画モード	連続録画 モーション録画 アラーム録画
	検索再生	カレンダー検索 日時検索 イベント検索
	画質	3段階
ストレージ	スケジュール録画	可能
	内蔵HDD	1TB
増設	最大3TB (HDD1枚搭載)	
コピーストレージ	USBメモリースティック	
ネットワーク	LAN (Ethernet 10/100Base-T RJ-45)	
電源	専用ACアダプター (12V DC5A)	
消費電力	最大39W	
外形寸法	290mm×50mm×274mm	
質量	2.5kg ±10%	
作動温度	5~40℃	
作動湿度	0%RH~90%RH (結露無き事)	

安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。デジタルレコーダーのハードディスクは使用環境により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する部品です。大切なデータを破壊させない為に、通電時間15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。(ただし、この時間は目安であり、耐久時間を保証するものではありません。)冷却ファンについても同様にモーター部が消耗劣化する為15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。また、衝撃を与えたり、放熱穴をふせぐことを避けてください。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所> 〒143-8538 東京都大田区平和島3-1-7
 TEL.03-5767-5523 FAX.03-3763-2185

製造元