


定格

映像	入力信号	NTSC、PAL
	メインモニタ出力	VGA×1、HDMI×1
	表示	単画面、4分割、シーケンス
	スポットアウト	BNC端子:コンポジット(1.0Vp-p、75Ω)×1、サブモニター(デジタル)
	表示	単画面、4分割、シーケンス、単画面+4分割シーケンス
	ループスルー	4ch(1.0Vp-p、75Ω)
音声	入力/出力	4/1
録画	コーデック	H.264
	フレームレート/解像度	4ch合計最大120fps/960H、D1、2CIF、CIF
	録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画
検索再生	検索方法	カレンダー検索、日時検索、イベント検索、サムネイル検索
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64
アーカイブ	デバイス/フォーマット	USBメモリー/AVI、RAW
ネットワーク	最大接続可能ユーザー数	10ユーザー
	DDNS	対応
	遠隔接続時対応動作	モニタリング、録画映像再生、アーカイブ、設定、PTZ操作、ヘルスチェック
	遠隔ソフト/アプリ	Windows、Mac/iOS、Android
ストレージ	内蔵HDD	標準1TB×1(最大3TB×2)
	外部ストレージ	eSATA、NAS
	ODD	なし
インターフェイス	USB挿入口	前面2か所、背面1か所
	RS485入力	1
	RS232入力	1
	LAN	Ethernet 10/100Base-T RJ-45
	リモコン	対応
電源/消費電力		DC12V(アダプター:AC100~240V、50/60Hz)/12W
動作温度/湿度		0~40°C/10~90%(結露無きこと)
寸法(幅×高さ×奥行)		360X66X360mm(突起部含まず)

寸法図(mm)

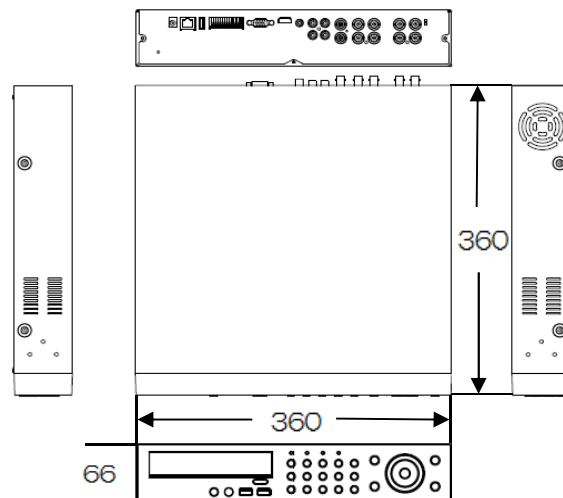

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
GAR2004		CCTV	2014年7月	1/1