


定 格

映像	入力信号	NTSC、PAL
	メインモニタ出力	VGA×1、HDMI×1
	表示	単画面、4分割、6分割、8分割、9分割、16分割、シーケンス
	スポットアウト	BNC×1
	表示	単画面、4分割、9分割、16分割、シーケンス
	ループスルー	非対応
	シーケンス時分割数	単画面、4分割、6分割、8分割、9分割
音声	入力/出力	4(端子は2つ)/1
録画	コーデック	H.264
	フレームレート/解像度	16ch合計最大480fps/960H、D1、2CIF、CIF
	録画モード	連続録画、モーショントラッキング録画、アラーム録画、緊急録画
検索再生	検索方法	カレンダー検索、日時検索、イベント検索、ブックマーク検索
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64
アーカイブ	デバイス/フォーマット	USBメモリー/AVI、RAW
	最大接続可能ユーザー数	10ユーザー
ネットワーク	DDNS	対応
	遠隔接続時対応動作	モニタリング、録画映像再生、アーカイブ、設定、PTZ操作、ヘルスチェック
	遠隔ソフト/アプリ	Windows、Mac/iOS、Android
ストレージ	内蔵HDD	標準2TB×1(最大3TB×2)
	外部ストレージ	非対応
	ODD	なし
インターフェイス	USB挿入口	前面2か所
	RS485入力	1か所
	RS232入力	なし
	LAN	Ethernet 10/100/1000Base-T RJ-45
	リモコン	付属
電源/消費電力		DC12V(アダプター:AC100~240V、50/60Hz)/25W
動作温度/湿度		0~40℃/10~90%(結露無きこと)
寸法(幅×高さ×奥行)		306X44X298mm(突起部含まず)
重量		約1.9kg(HDD除く)

寸法図(mm)

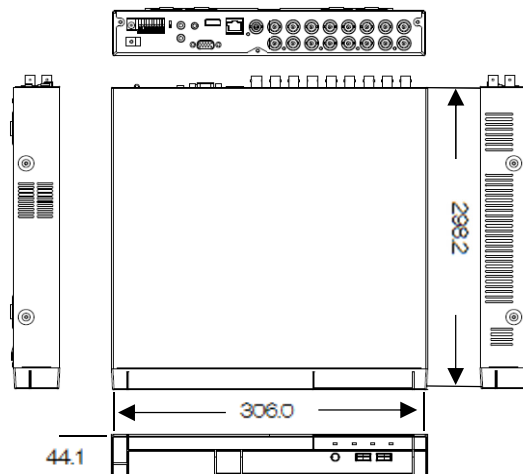

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
GAR1016		CCTV	2014年7月	1/1