

# アナログ デジタルレコーダー

## ANALOG DIGITAL RECORDER



### GAR1008

8ch アナログデジタルレコーダー

### GAR1016

16ch アナログデジタルレコーダー



HDMI  
出力

VGA  
出力

マウス  
IRリモコン

## Key Features

### GAR1008 8ch アナログデジタルレコーダー

- H.264圧縮
- 960H リアルタイム録画
- 内蔵HDD: 2TB
- モニター出力: HDMI&VGA
- 8ch アナログ入力
- GUI操作による簡単操作



### GAR1016 16ch アナログデジタルレコーダー


- H.264圧縮
- 960H リアルタイム録画
- 内蔵HDD: 2TB
- モニター出力: HDMI&VGA
- 16ch アナログ入力
- GUI操作による簡単操作



# Specifications Analog Digital Recorder

Model		GAR1008		GAR1016	
内蔵 HDD		2TB (最大 6TB)		2TB (最大 6TB)	
圧縮方式		H.264			
映像	入力	アナログ	8 入力	16 入力	
	出力	HDMI	1 出力		
		VGA	1 出力		
		スポット	1 出力 BNC 端子 : コンポジット 1		
ループアウト		-			
フレームレート	960H	240fps	480fps		
	D1	240fps	480fps		
	Half D1	240fps	480fps		
	CIF	240fps	480fps		
音声	入力	4 入力	4 入力		
	出力	1 出力	1 出力		
イーサネット		10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)			
アラーム	入力	4 入力	4 入力		
	出力	1 出力	1 出力		
PTZ コントロール		RS485 × 1			
USB ポート		2 ポート		2 ポート	
録画	モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急			
	解像度	CIF, 2CIF, D1, 960H			
検索再生		日時・カレンダー・イベント・サムネイル			
モバイルビューワー		nViewer			
動作温度 / 湿度		0°C ~ 40°C / 10% ~ 90% (結露なきこと)			
電源 / 消費電流		12V, 3.3A (100W) / 25W			
外形 (W × H × D) mm		306X44X298mm			
質量		約 1.8kg (HDD 除く)			

寸法図 (mm) GAR1008 / GAR1016

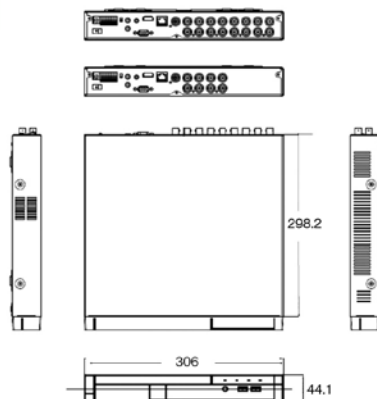

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



## 安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。デジタルレコーダーのハードディスクは使用環境により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する部品です。大切なデータを破壊させない為に、通電時間15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。(ただし、この時間は目安であり、耐久時間を保証するものではありません。)冷却ファンについても同様にモーター部が消耗劣化する為15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。また、衝撃を与えたり、放熱穴をふせぐことを避けてください。

お問い合わせ

発売元

**株式会社G-net** セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10  
 TEL.06-6946-1916  
 FAX.06-6946-1936  
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7  
 TEL.03-5767-5523  
 FAX.03-3763-2185

