

# ワンケーブル変換器 (DC12V-0.5A)



## 定格

カメラ側 送信ユニット 2100 - Rsender  
 映像入力 : 1.0Vp-p, 75 $\Omega$  BNC コンポジット信号  
 音声入力 : 1.0Vp-p, 10k $\Omega$   
 電源出力 : DC12V、最大0.5A  
 外形寸法 : 62X50X19(突起部含まず)mm  
 重量 : 115g


ACアダプター(STD2425)  
 入力電源 : AC100V~240V、35AV  
 DC出力 : DC24V、最大2.5A  
 外形寸法 : 120X60X37mm(ケーブル除く)  
 重量 : 400g

使用温度/湿度: 0~45 / 20~80%RH

モニター側 受信ユニット 2200 Viewer  
 映像出力 : 1.0Vp-p, 75 $\Omega$  BNC コンポジット信号  
 S/N比 : 55dB  
 音声出力 : ゲイン600、50Hz~60Hz、46dB  
 電源入力 : DC18~27V  
 最大DC電源出力: 18~27V、0.6A  
 外形寸法 : 62X50X19(突起部含まず)mm  
 重量 : 115g

カメラ側 DC出力 12V時 の配線距離の目安  
 300mA DC12V  
 同軸ケーブル 5C-2V 500M  
 同軸ケーブル 3C-2V 270M

## 外観寸法図/接続図

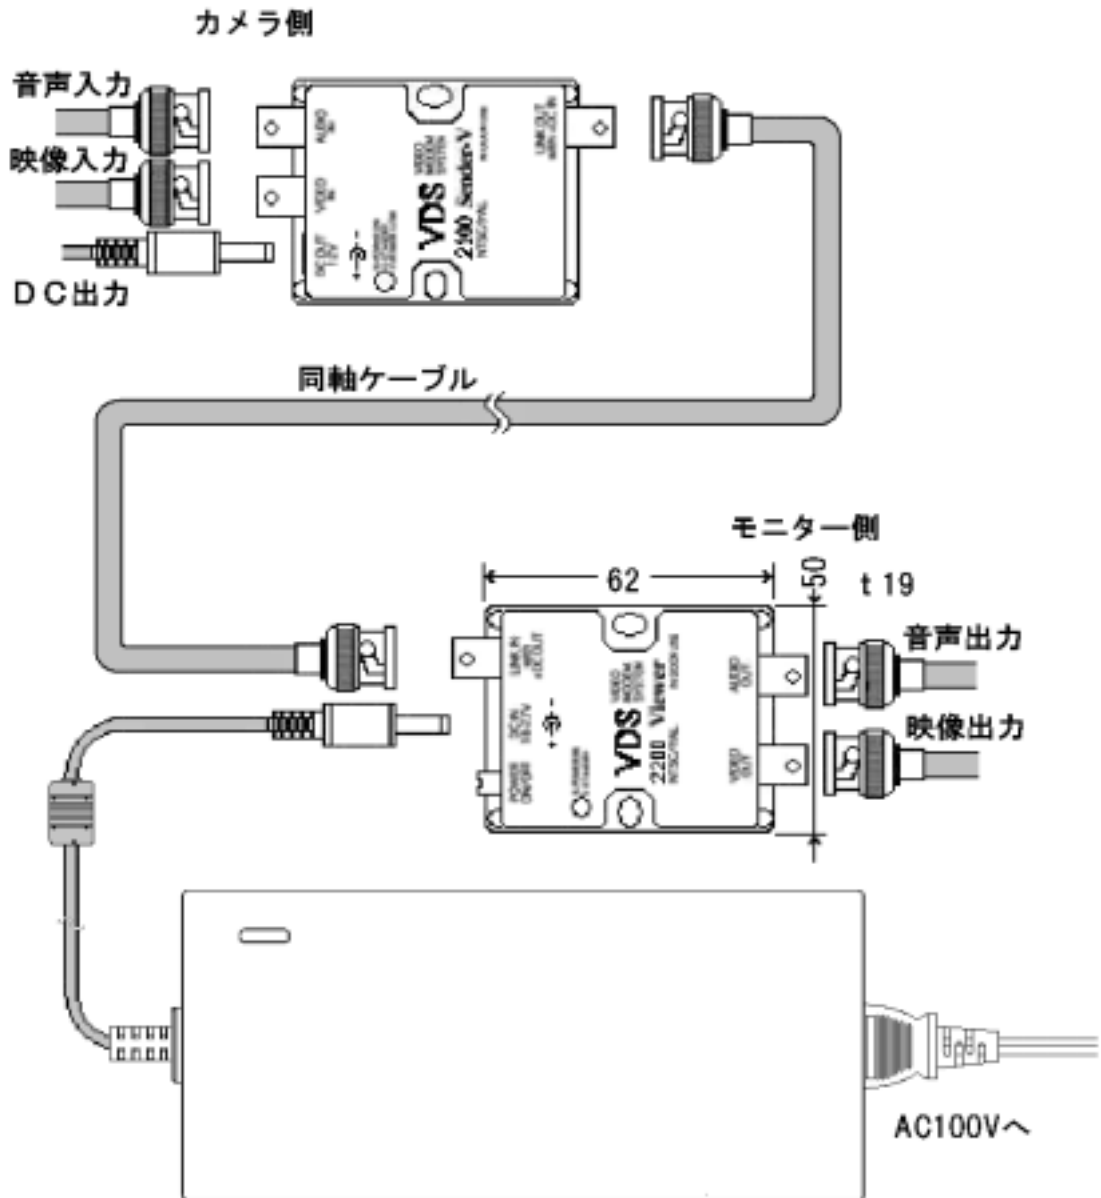

型番

VDS

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2007年9月

頁

1/1