

ワンケーブル変換器(DC12V-1.0A)



定 格

カメラ側 送信ユニット2800-R Sender

映像入力 : 1.0V_{p-p}、75Ω、BNC コンポジット信号NTSC/PAL
 アラーム入力 : N.C./N.O.、ターミナル、1000Ω
 電源出力 : DC12V、最大1.0A
 外形寸法 : 100X75X26.75(突起部含まず)mm
 重量 : 225g

モニター側 受信ユニット2800-L Viewer


映像出力 : 1.0V_{p-p}、75Ω、BNC コンポジット信号NTSC/PAL
 S/N比 : 50dB
 アラーム出力 : N.C./N.O.、接点容量 1A、DC30V X 2系統
 電源入力 : DC40V ±2V
 外形寸法 : 100X75X26.75(突起部含まず)mm
 重量 : 210g

ACアダプター

入力電源 : AC90V~240V
 DC出力 : 最大40V、1.6A
 外形寸法 : 116X50X34mm
 重量 : 270g

使用温度/湿度 : 0~45°C/20~80%RH

外観寸法図/接続図

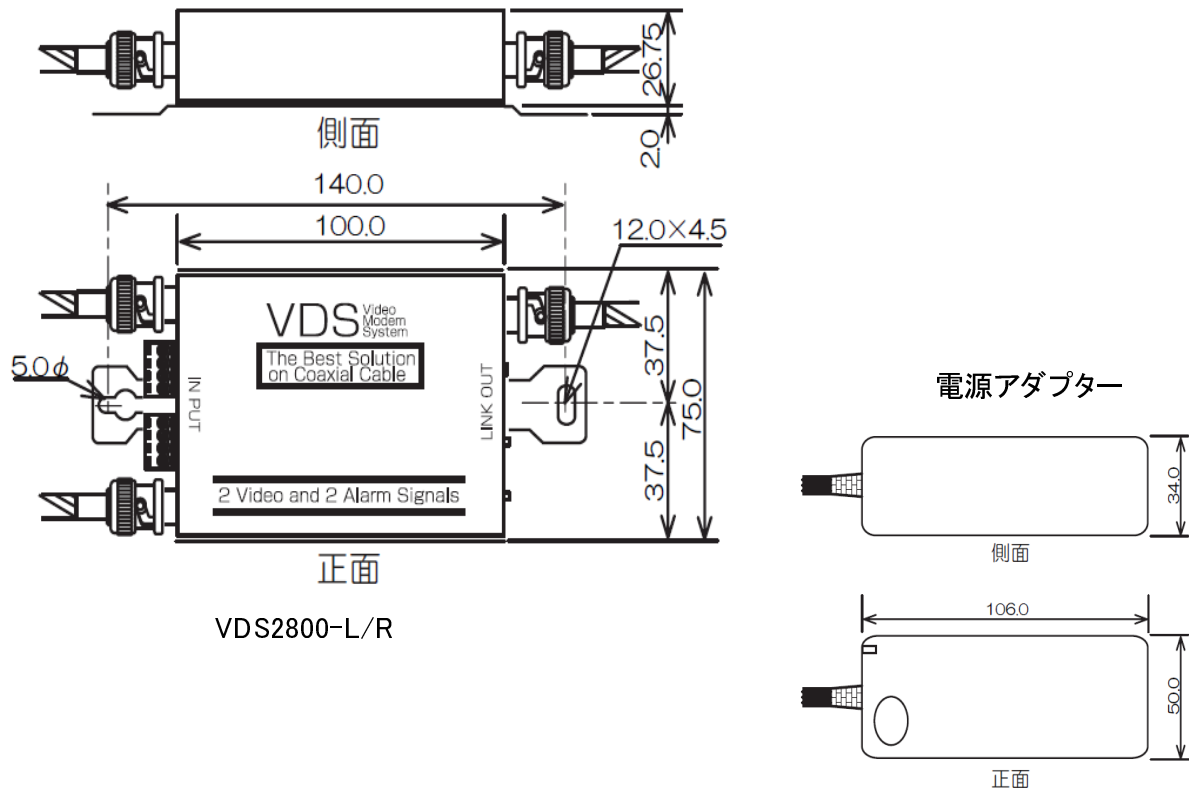

型 番

VDS2800

株式会社ジーネット

分 類

CCTV

発 行

2009年4月

頁

1/1