

5CHカメラコントローラユニット

5CHカメラコントローラユニット

GNU-05

◆電源重畳式 専用カメラ電源

◆配線に対応した電源容量切替


◆最大 5台カメラ接続可能

電源重畳



Specifications

■寸法図(単位: mm)

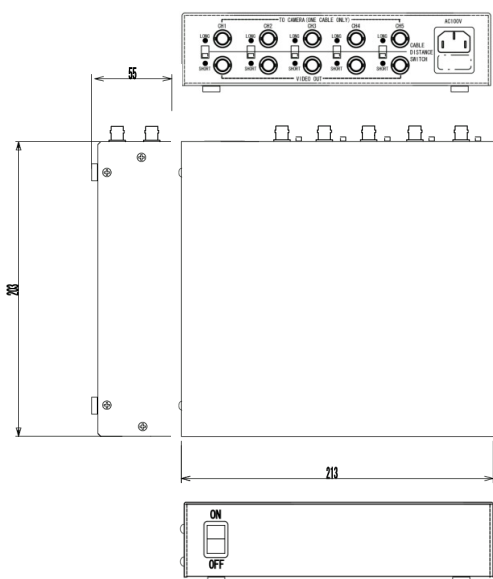

Model	GNU-05
カメラ入力	1.0Vp-p, 75Ω (BNC) × 5
映像出力	1.0Vp-p, 75Ω (BNC) × 5
電源電圧	AC100V
出力電圧	DC20V/DC25V可変(切替SW) 2.5A
消費電力	50W
動作温度	0°C~40°C
対応機種	GNB-300,GND-700-S,L320-EN,L5213-EN LS903N-E(最大接続 3台)
最大配線距離	GNB-300,GND-700-S,L320-EN,L5213-EN (スイッチSHORT側) 3C-2V: 300m 5C-2V: 500m LS903N-E (スイッチLONG側) 3C-2V: 約100m 5C-2V: 約300m
外形寸法/質量	(幅)213×(高さ)55×(奥行)203mm,約2Kg