


10CHワンケーブルユニット



仕様

型式	GNU-10A	
映像入力	1.0Vp-p、75Ω (BNC) × 10	
映像出力	1.0Vp-p、75Ω (BNC) × 10	
カメラ出力電圧	DC20V/DC25V可変(切替SW) 4A(CH1~CH5 2A CH6~CH10 2A)	
電源電圧	AC100V~AC240V	
消費電力	170W (MAX)	
動作温度・湿度	-10°C~40°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
外形寸法	433(W) × 55.5(H) × 212.5(D)mm	
質量	約4Kg	
付属品	取扱説明書、電源ケーブル(AC100V日本国内専用)	
対応機種	ケーブル長設定切替スイッチ	最大伝送距離(目安)
L320-EN L322-EN L5213-EN	SHORT	3C-2V : 120m
		5C-2V : 250m
	LONG	3C-2V : 180m
		5C-2V : 420m

外形寸法図

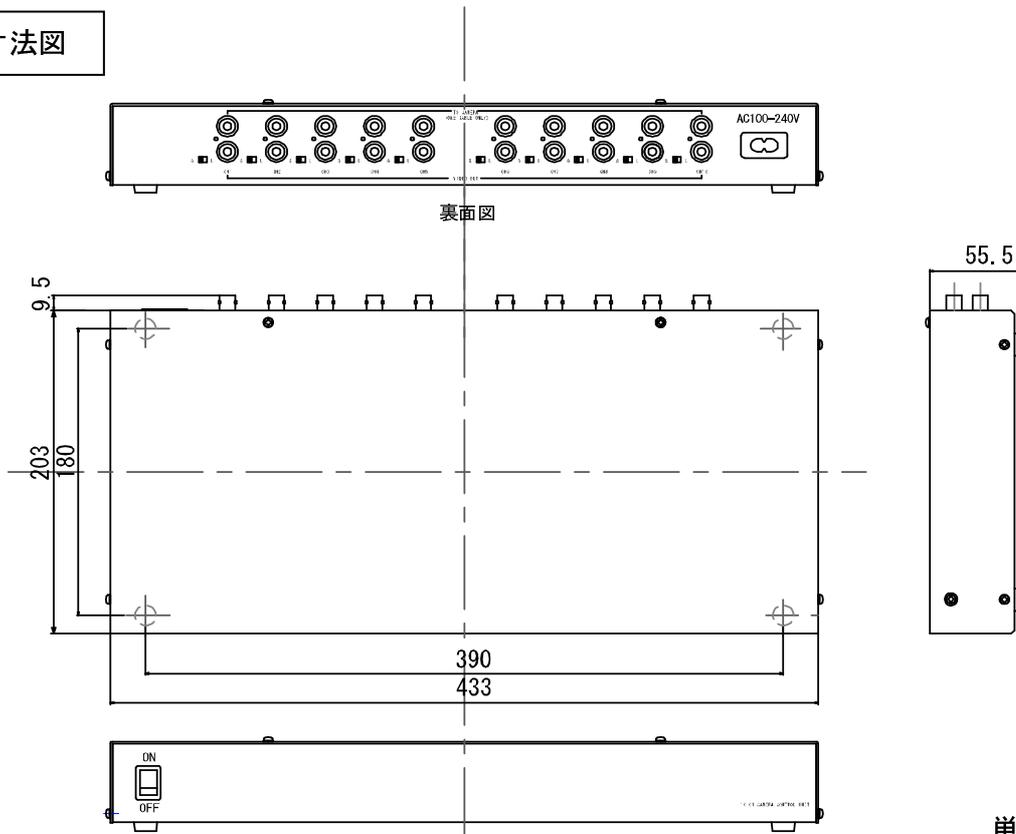

型番

GNU-10A

株式会社ジーネット

発行

2012年5月