


# 屋外用ハウジング(赤外線LED付)



## 定 格

設置条件	一般屋外、屋内
設置姿勢	正立
適合機種	各種CCTVカメラ
材質	胴部はアルミ押出成型 ガラス窓周囲部と後部蓋は樹脂成型
塗装色	ライトグレー
構成	本体、カメラ台
外形寸法	140(W)×115(H)×370(D)mm
内部有効寸法	110(W)×90(H)×290(D)mm
周囲温度	-10℃～+45℃(但し、カメラ動作周囲温度を超えないこと)
電源/消費電流	LED:DC12V/470mA(max)
動作切替Lux	約36Lux以下:ON 約36Lux以上:OFF(LED同時動作)
重量	約 920g(本体)
取付金具	KBR060付属
付属品	ステンレスビス

## 外観寸法図

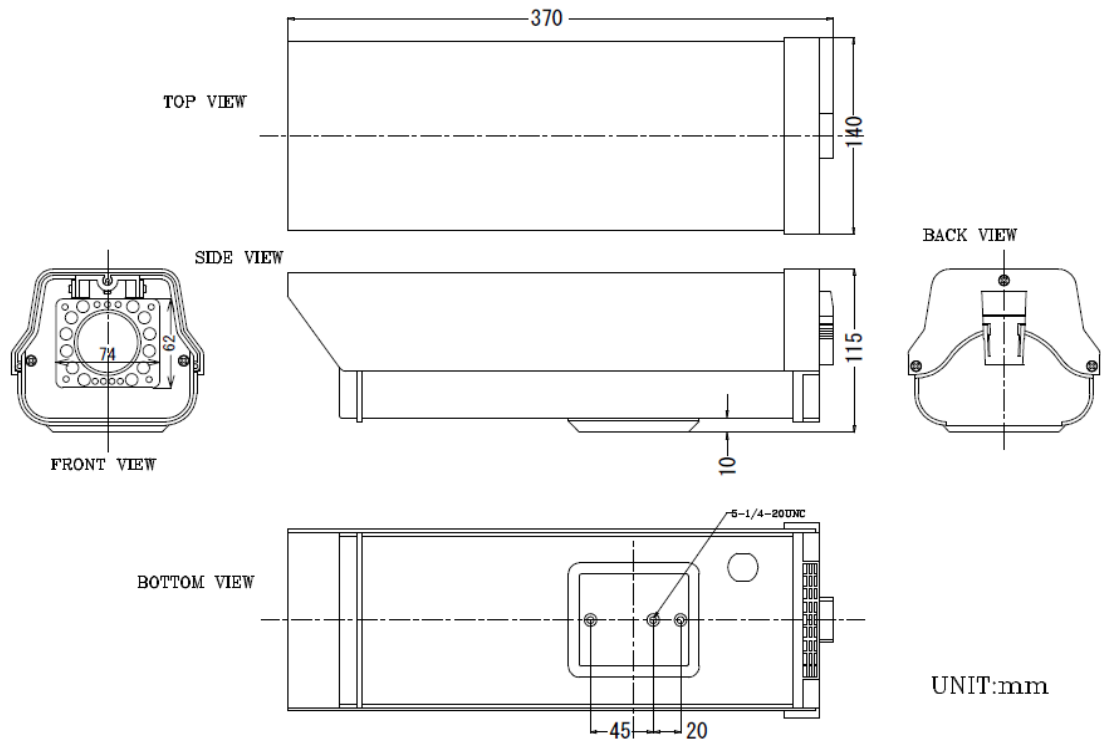

型 番

HS-606IR

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2016年2月

頁

1/1