


バリフォーカル DCオートアイリス レンズ



定格


適合撮像素子	1/3型
焦点距離	f = 2.8 ~ 12.0 mm
包括角度	f = 2.8 mmにて 水平97.4° × 垂直72.5° f = 12.0 mmにて 水平24.1° × 垂直18.1°
絞り範囲	F1.4 ~ 360
フォーカス範囲	0.3 m ~
操作方法	フォーカス 手動(ロックネジ付) ズーム 手動(ロックネジ付) アイリス DCオートアイリス
フィルター取付ネジ	無し
作動電圧	CLOSE OPEN 4.0V OPEN CLOSE 0.5V
バックフォーカス	f = 2.8 mm 8.61 mm f = 12.0 mm 19.90 mm
レンズコネクター	JEITA規格準拠
質量	71 g
作動温度範囲	-20 ~ +60
マウント	CSマウント

外観寸法図

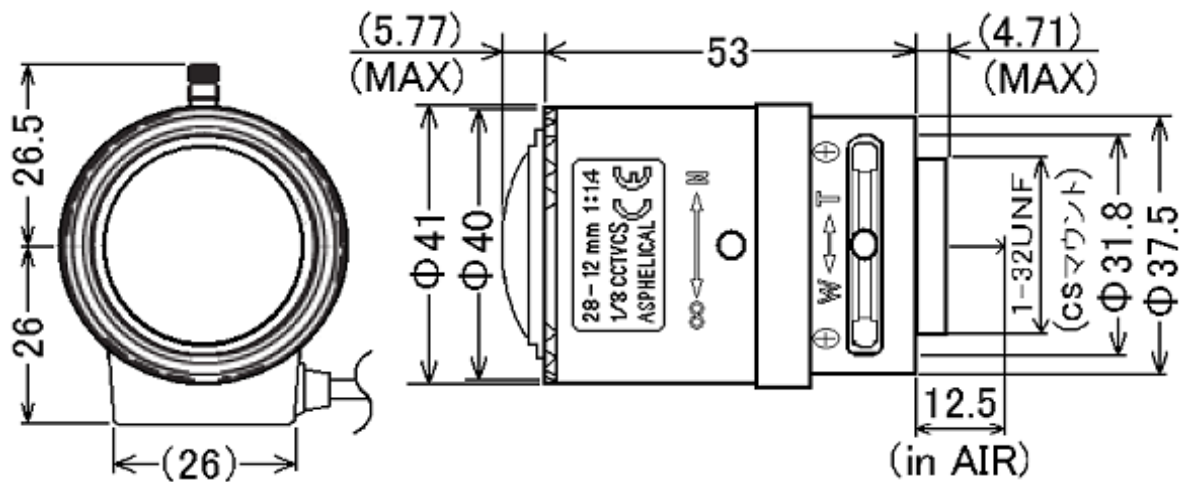

配線図

駆動コイル抵抗値 190 ± 10% (20)
 制動コイル抵抗値 465 ± 10% (20)
 最大定格電圧 6V

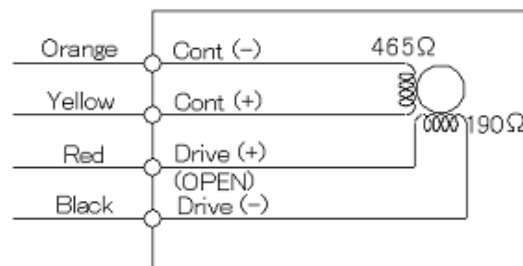

型番
13VG2812AS

株式会社ジーネット

分類	発行	頁
CCTV	2007年11月	1/1