

**LG**

スタンダード ドームカメラ



スタンダード ドームカメラ

LCD5100-EN

Gnet**XDi-V**

700TV Lines



DAY&NIGHT



3D-DNR



Privacy Zone



Motion Detection



0.000001 Lux



DC 12V



同軸通信



電源重畳



電源分離



520ピクセル



6mm 1/3 Type



- ✦ カラー:650TVL 白黒:700TVL
- ✦ 総画素数:52万画素
- ✦ 電源分離式/電源重畳式 兼用モデル
- ✦ デジタル デイ&ナイト機能
- ✦ 14エリア プライバシーマスキング

■ ノイズ軽減機能 (3D-DNR)

画像からのノイズを取り除き、明るくより鮮明にします。
低照度でAGCを設定した場合、ノイズ軽減により、鮮明な画像になります。
暗い場所であってもAGCを高く設定する事により、明るい画像になります。



■ デジタル デイ&ナイト機能

昼夜共に高性能な画像を映し出します。
照度が落ちると、カメラは自動的に簡易デイ&ナイトに切り替わります。



(デイモード)



(ナイトモード)

■ カラー:650TVライン モノクロ:700TVラインの高解像度

XDi技術が高解像度の650TVラインを可能にしました。
照度の低い環境でも鮮明な画像を映します。





■ 2way電源方式 (電源分離式/電源重畳式 共用)

DC12Vによる電源供給 (電源分離式)、専用電源による電源供給 (電源分離式/ワンケーブル) どちらも接続可能なモデルです。



■寸法図 (単位: mm)

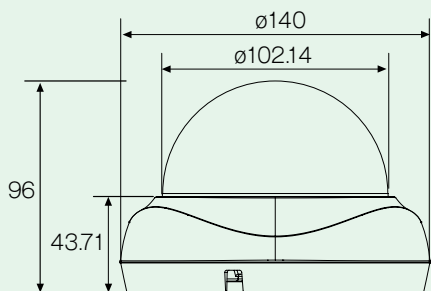

Specifications

| Model | LCD5100-EN | |
|---------------|---------------------------------|---|
| TV方式 | NTSC方式に準拠 | |
| 映像素子 | 1/3型インターラインカラーCCD (SuperHAD II) | |
| 総画素数/有効画素数 | 52万画素/48万画素 | |
| 走査周波数 | 15.734KHz (H) ,59.94Hz (V) | |
| 水平解像度 | 650TVライン (カラー) / 700TVライン (白黒) | |
| S/N比 | 50dB以上 (AGCオフ) | |
| レンズ | 2.8~11mmバリアフォーカルレンズ | |
| 同期方式 | 内部同期 | |
| 最低被写体照度 | カラー | 0.03Lux (DSS オフ) 0.0001Lux (DSS ×512) |
| | モノクロ | 0.002Lux (DSS オフ) 0.000001Lux (DSS ×512) |
| 映像出力 | 1.0Vp-p (75Ω) コンポジット信号,BNC | |
| 機能 | デイナイト | デジタル デイナイト |
| | 逆光補正 | BLC/HSBLC/OFF |
| | DNR | 2D+3D-DNR |
| | オートゲインコントロール | オフ/低/中/高 |
| | 画像感度調整 | ALC/ELC |
| | 電子感度 (DSS) | オフ/オート (×2, ……×512) / マニュアル (×2, ……×512) |
| | ホワイトバランス | オート/ATW/ワンプッシュ/マニュアル |
| | 動作検知 | 8エリア |
| | プライバシーマスキング | 14エリア |
| | デジタルズーム | 16倍 |
| 電源 | DC12/専用重畳電源,190mA,2.3W | |
| 動作周囲温度/動作周囲湿度 | -10~+50℃,0%RH~80%RH | |
| 外形寸法/質量 | 140 (Φ) ×96 (H) / 395g | |

■オプション

GNU-05A

オープン価格
※ワンケーブル用 5CH専用カメラ電源

GNU-10A

オープン価格
※ワンケーブル用 10CH専用カメラ電源

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部

<大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島
6丁目1番1号 東京流通センターB棟7階
TEL.03-5767-5523
FAX.03-3763-2185

製造元

LG Electronics Inc.

GC20130033ⓄE

