

定 格

SC-IPT05P(送信)


伝送帯域幅(MAX)	TCPLレート : 36Mbps(Downlink) 3Mbps(Uplink)
データ転送方式	FULL Duplex
消費電力	最大2W
電源出力	最大12W SC-IPR05P使用時 最大8W SC-IPR0804/8P使用時
伝送可能距離	最大350m (5CFB使用時)
接続ポート	RJ45 × 1 / BNC × 1
動作保証温度/湿度	-10°C ~ 50°C / 0 ~ 80%(結露無きこと)
材質/質量	アルミニウム / 300g
寸法	97(W) × 60(H) × 25(D)mm

SC-IPR05P(受信)


伝送帯域幅(MAX)	TCPLレート : 36Mbps(Downlink) 3Mbps(Uplink)
データ転送方式	FULL Duplex
消費電力	最大2W
入力電力	DC48V (付属電源アダプタ) PoE (IEEE 802.3af)
伝送可能距離	最大500m (5C-FB使用時)
接続ポート	RJ45 × 1 / BNC × 1
動作保証温度/湿度	-10°C ~ 50°C / 0 ~ 80%(結露無きこと)
材質/質量	アルミニウム / 300g
寸法	97(W) × 60(H) × 25(D)mm

外観寸法図

SC-IPT05P(送信側)

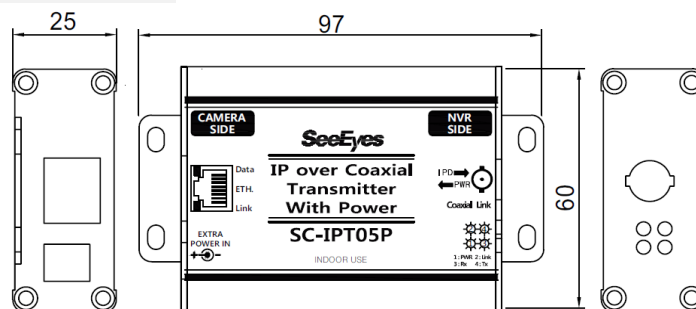

SC-IPR05P(受信側)

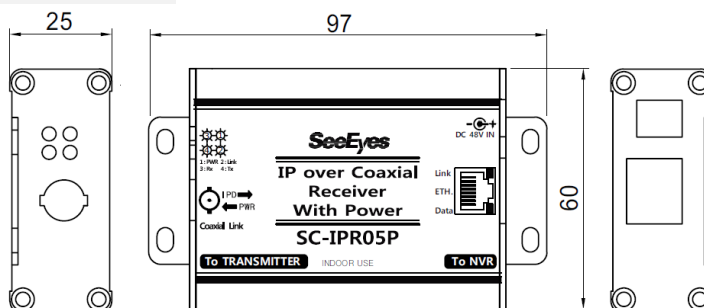

型 番

SC-IPC05P

株式会社ジーネット

分 類

CCTV

発 行

2016年3月

頁

1/1