

# HD-SDI CAMERA



## CD120A

HD-SDI ボックスカメラ (AF)



## CD421A

HD-SDI IRボックスカメラ (AF)



### Key Features

#### CD120A | HD-SDIボックスカメラ (AF)


- 2.2メガピクセル (1080p)
- ソニー製 Exmor CMOS
- 3.0~9mm ズームレンズ搭載
- オートフォーカス機能
- デイナイト/WDR機能
- 屋内用

#### CD421A | HD-SDI IRボックスカメラ (AF)

- 2.2メガピクセル (1080p)
- ソニー製 Exmor CMOS
- 3.0~9mm バリフォーカルレンズ搭載
- オートフォーカス機能
- デイナイト/WDR機能
- 全天候型

# Specifications HD-SDI Camera

		CD120A	CD421A
イメージセンサー		1/2.9" Sony "Exmor" CMOS	1/2.9" Sony "Exmor" CMOS
有効画素数		2.1メガピクセル	2.1メガピクセル
アスペクト比		16:9	16:9
レンズ		3倍光学ズーム	3倍光学ズーム
		f=3.0mm (wide) ~ 9.0mm (tele)	f=3.0mm (wide) ~ 9.0mm (tele)
		F1.2 ~ F2.1	F1.2 ~ F2.1
デジタルズーム		Max 32倍	Max 32倍
解像度		1080P/30, 720P/60	1080P/30, 720P/60
最低照度	カラー	0.5 Lux	0.5 Lux
		DSS : 0.002 Lux	DSS : 0.002 Lux
	白黒	0.1 Lux	0.1 Lux
		DSS : 0.001 Lux	DSS : 0.001 Lux
ビデオ出力		デジタル : HD-SDI (1080p)	デジタル : HD-SDI (1080p)
		アナログ : CVBS (700TVL)	アナログ : CVBS (700TVL)
S/N比		50dB (AGC off)	50dB (AGC off)
通信	ポーレート	2400/ 4800/ 9600/	2400/ 4800/ 9600/
	プロトコル	19200/ 38400/ 57600 /115200	19200/ 38400/ 57600 /115200
		VISCA / Pelco-D / Pelco- P	VISCA / Pelco-D / Pelco- P
フォーカスモード		Auto / One Push / Manual	Auto / One Push / Manual
シャッタースピード		1/30 (25) ~ 1/60,000 秒	1/30 (25) ~ 1/60,000 秒
逆光補正		OFF / WDR / BLC	OFF / WDR / BLC
ホワイトバランス		AUTO / One Push / Manual / Indoor / Outdoor	AUTO / One Push / Manual / Indoor / Outdoor
電源		DC12V+10%	DC12V/ AC24V +10%
消費電力		DC500mA	DC600mA/ AC300mA
動作周囲温度 / 湿度		-5°C ~ +60°C (湿度 :20% RH ~ 80% RH)	-5°C ~ +60°C (湿度 : 20% RH ~ 80% RH)

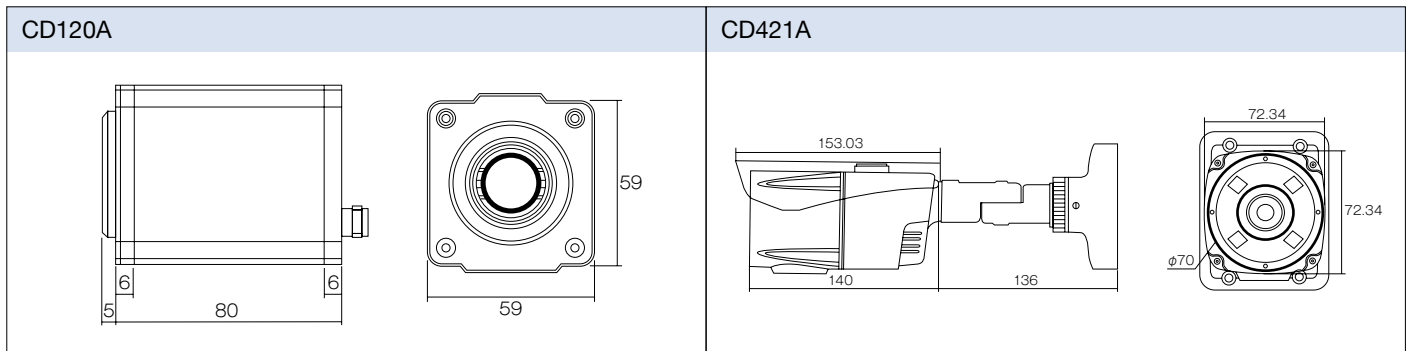

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

	<b>安全に関するご注意</b> 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
--	---

お問い合わせ	発売元 <b>株式会社シーネット</b> セキュリティシステム部 <大阪本社> 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10 TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936 http://security.g-net.co.jp/ <東京営業所> 〒143-0006 東京都大田区平和島 6丁目1番1号 東京流通センターB棟7階 TEL.03-5767-5523 FAX.03-3763-2185   製造元 
--------	---

