


定 格

通信	インターフェース:RS-485(Tx 3ポート、Trx 1ポート) パン/チルト 動作距離 4700フィート(1029メートル) NO 24 AWG wire 複数のプロトコルのサポート(ボーレート選択可能) 端子台(8Pコネクタ)
キーパッド	ラバーボタン テンキー/カメラ機能キー
ジョイスティック	プロポーションナル3軸、ズームと可変速度
入力電圧	12V DCまたは9Vバッテリー(バッテリーモード)
消費電圧	最大 140mA
LCDディスプレイ	2ラインキャラクタLCD
使用温度	45°C~0°C
湿度	10%~70%RH
証明書関連	CE, FCC, RoHS
外形寸法/質量	280(W) x 92(H) x 174(D) / 0.7kg
サポート機種	GSP-20SW

外観寸法図

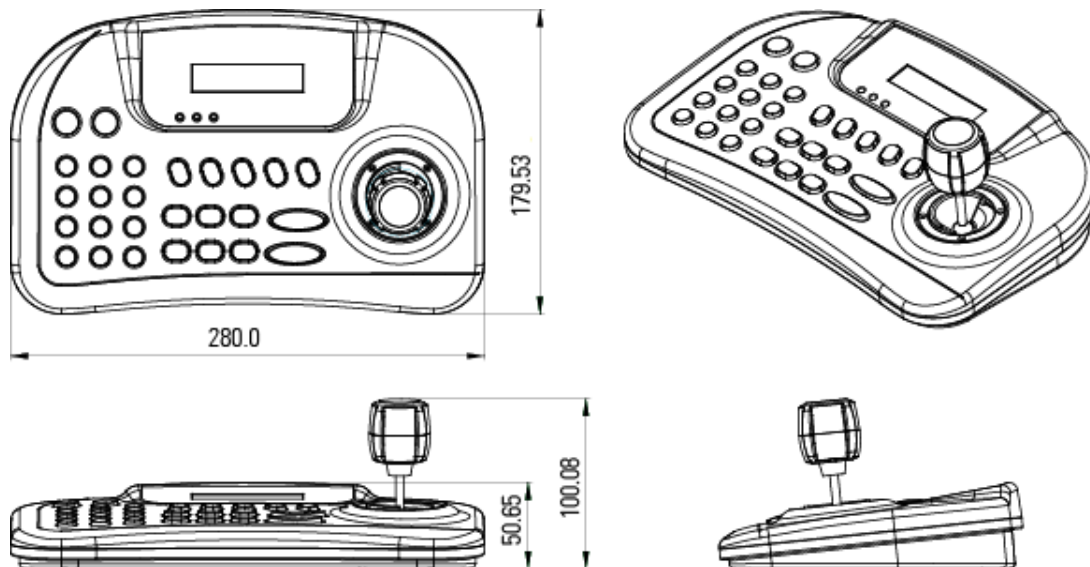

型 番

GSC-1200A

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2014年4月

頁

1/1